

No	Tanggal	Keterangan
1	10 Desember 2019	Penulis korespondensi mengirimkan naskah publikasi ke redaksi.
2	2 Juli 2020	Redaksi memberikan hasil review, yaitu REVISI MINOR , penulis diminta memperbaiki.
3	10 Juli 2020	Penulis mengirimkan naskah yang sudah direvisi (Revisi ke-1).
4	18 Februari 2021	Redaksi memberikan hasil review yaitu DITERIMA (Accepted) .
	18 Februari 2021	Naskah memasuki proses editing.
5	18 Februari 2021	Naskah terbit pada Volume 15 Nomor 1 Tahun 2020 .

Naskah Tulisan Ilmiah untuk Jurnal **Permukiman**



yosafat ap <yosafat.ap@gmail.com>
to jurnal, anang, noek.sulandari ▾

Tue, Dec 10, 2019, 3:41 PM



Kepada Yth. Redaksi Jurnal **Permukiman**
di tempat

Dengan hormat,

Bersama email ini, kami ijin menyampaikan Naskah Tulisan Ilmiah untuk dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses seleksi/review pada Jurnal **Permukiman**. Adapun kami juga mengirimkan naskah secara OJS melalui akun di Jurnal **Permukiman**.

Atas kesempatan yang diberikan dan perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Salam hormat,

Yosafat Aji Pranata, Anang Kristianto, dan Noek Sulandari
Penulis.

One attachment • Scanned by Gmail ⓘ



323 / Kristianto dkk. / Studi Parametrik Pengaruh Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal pada Efektifitas Pengekangan I

Pustaka

Alur Kerja

Publikasi

Naskah

Ulasan

Copyediting

Produksi

File Naskah

Cari

► 1162 meydinafa, Journal manager, JurnalPermukiman_AnangYosafatNoek.docx

10 December 2019
Naskah

Unduh Semua File

Diskusi Prareview

Tambahkan diskusi

Nama

Dari

Jawaban Lalu

Jawaban

Ditutup

► Comments for the Editor

yosafat - 12/10/2019 15:47

0



[JP] Submission Acknowledgement ➤

X ☰ ☰

Sekretariat Redaksi Jurnal Permukiman <jurnal@puskim.pu.go.id>
to me ▾

Tue, Dec 10, 2019, 3:46 PM ⭐ 😊 ← ⋮

The following message is being delivered on behalf of ONLINE JURNAL
PERMUKIMAN.

Dr. Yosafat Aji Pranata:

Thank you for submitting the manuscript, "Studi Parametrik Pengaruh Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal pada Efektifitas Pengekangan Kolom Persegi Beton Bertulang" to Jurnal **Permukiman**. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<http://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/author/submission/323>

Username: yosafat

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Sekretariat Redaksi Jurnal **Permukiman**
Jurnal **Permukiman**

<http://jurnalpermukiman.pu.go.id>

X ☰ ☰

[JurnalPermukiman] Hasil Pemeriksaan Naskah #323 ➤

🕒 Thu, Jul 2, 2020, 4:17 PM ⭐ 😊 ← ⋮

jurnal permukiman <jurnal@puskim.pu.go.id>
to me ▾

 Translate to English X

Yth. Dr. Yosafat Aji Pranata:

Beserta ini kami sampaikan hasil pemeriksaan naskah yang disubmit ke Jurnal **Permukiman**, "Studi parametrik pengaruh konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal pada efektifitas pengekangan kolom persegi beton bertulang.

Menurut reviewer masih memerlukan perbaikan, mohon penulis berkenan merevisi naskahnya sesuai masukkan terlampir.

Keputusan redaksi: Revisi Minor

Perbaikan dapat disampaikan tanggal: 10 Juli 2020

Demikian dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

--

Pengelola



Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman

Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<http://jurnalpermukiman.pu.go.id>

[Alur Kerja](#)[Publikasi](#)[Naskah](#)[Ulasan](#)[Copyediting](#)[Produksi](#)

Ronde 1

Lampiran Reviewer[Q Cari](#)

1241

Journal manager, #323 Form Studi parametrik_PR1_ReviewerA_02_07_2020.pdf

2 July
2020

Naskah



1242

Journal manager, # 323 Form Studi parametrik_PR1_B_02_07_2020.pdf

2 July
2020

Naskah

Revisi[Q Cari](#)[Unggah File](#)

1246

▶ Journal manager, Revisi Naskah Studi parametrik_Anangdkk_09072020.docx

10 July
2020

Naskah

- The following message is being delivered on behalf of ONLINE JURNAL PERMUKIMAN.

yosafat

02/18/2021 14:40

Dr. Yosafat Aji Pranata:

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Permukiman, "Studi Parametrik Pengaruh Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal pada Efektifitas Penekangan Kolom Persegi Beton Bertulang Menggunakan XTRACT".

Our decision is to: Accept Submission

Aris Prihandono

(Bidang Tata Ruang dan Kawasan) Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman,

Kementerian PUPR

jurnal@puskim.pu.go.id

<http://jurnalpermukiman.pu.go.id>

Studi Parametrik Pengaruh Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal pada Efektifitas Pengekangan Kolom Persegi Beton Bertulang

Anang Kristiatno,¹ Yosafat Aji Pranata,¹ Noek Sulandari¹

¹Dosen Tetap Prodi Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Indonesia

Surel: anang.kristianto@eng.maranatha.edu, yosafat.ap@gmail.com

Diterima : ; Disetujui :

ABSTRAK

Detailing tulangan pengekang kolom balok persegi pada struktur kolom beton bertulang yang dibangun di daerah rawan gempa memerlukan perhatian khusus mengingat banyaknya kegagalan struktur yang terjadi di lapangan akibat kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep desainnya maupun kesalahan implementasinya di lapangan. ACI 318-14 yang diikuti oleh SNI 2847-20XX melakukan perubahan signifikan pada perhitungan luas tulangan pengekang yang memasukkan unsur tulangan longitudinal khususnya pada kolom dengan beban aksial yang tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa untuk sistem rangka pemikul momen khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan duktilitasnya. Penelitian ini merupakan studi parametrik menggunakan data eksperimental yang tersedia. 22 kolom persegi beton bertulang dari mutu beton 29-88 MPa serta konfigurasi tulangan mulai dari konfigurasi tanpa pengikat silang (cross ties) hingga kolom dengan 3 kaki pengikat silang pada tiap sisinya. Data penelitian yang ada dievaluasi dan analisis untuk mendapatkan duktilitas lateral maupun kurvaturnya. Hasil dari studi ini menekankan perlunya penggunaan pengikat silang yang mengekang secara lateral tulangan longitudinal, penggunaan pengikat silang memberikan peningkatan duktilitas yang signifikan, standar luas tulangan pengekang terbaru memberikan tingkat duktilitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: konfigurasi, tulangan pengekang, duktilitas, efektifitas kekangan.

ABSTRACT

Confinement reinforcement detailing of a rectangular concrete column built on high-risk seismic area required special attention because of more structures failure due to the lack of design concept knowledge and wrong in implementation. ACI 318-14 followed by SNI 2847-20XX has made new requirements significantly especially in column with high axial loads or high concrete compressive strength for special moment-resisting frame to ductility improvement. This parametric study using experimental data from the available literature. 22 rectangular reinforced concrete columns with compressive strength range of 29 - 88 MPa and reinforcement configuration from hoop without cross ties until columns with 3 crossties on each side. These data were evaluated and analyzed to obtain lateral ductility and curvature ductility. The result of this study is emphasizing importance of longitudinal bars laterally supported by cross ties, cross ties confined laterally longitudinal reinforcement improving level of ductility significantly. New requirement code giving more better ductility level than before.


Keywords: configuration, confinement reinforcement, ductility, effectiveness confinement.

PENDAHULUAN

Struktur kolom merupakan salah satu elemen penting penahan beban lateral secara khusus beban gempa. Sebagai elemen Struktur Rangka Pemikul Momen kolom beton bertulang memerlukan pendetailan tulangan pengekang secara khusus untuk menjaga agar inti kolom beton dapat terkekang dengan baik sehingga struktur berperilaku seperti yang diharapkan. Pada konsep kolom kuat balok lemah, struktur kolom didesain

sedemikian rupa dengan asumsi bahwa pada saat terjadi beban gempa disipasi energi dapat terjadi pada balok melalui pembentukan sendi plastis. Kondisi ini memerlukan desain dan detailing tulangan pengekang pada kolom yang memenuhi persyaratan sehingga diharapkan kolom memiliki duktilitas yang baik agar disipasi energi dengan pembentukan sendi plastis pada balok dapat terjadi lebih dahulu sebelum pada kolom. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi

berbagai parameter yang mempengaruhi efektifitas tulangan pengekang dalam mengekang inti beton. Pengaruh yang signifikan dari distribusi tulangan longitudinal dan konfigurasi tulangan pengekang dibuktikan oleh Sheikh dan Uzumeri (1980) berdasarkan hasil pengujian benda uji kolom dengan beban aksial konsentris. Dalam publikasinya Sheikh dan Uzumeri untuk pertama kali memperkenalkan konsep "area efektif inti terkekang" (*effectively confined core area*) sebagai parameter yang signifikan dalam memperhitungkan efektifitas suatu kekangan (Gambar 1). Penelitian pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Sheikh dan Yeh (1986, 1992) dengan memasukkan pengaruh tulangan longitudinal dan eksentrisitas benda uji kolom yang dibebani dengan level beban aksial yang tinggi secara eksentris. Model teoritis yang lebih komprehensif berdasarkan konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Mander et al. (1988) berdasarkan benda uji kolom persegi. Konsep "area efektif inti terkekang" selanjutnya banyak diadopsi menjadi salah satu parameter yang signifikan dalam mengembangkan model kekangan beton bertulang. Pendekatan efektifitas

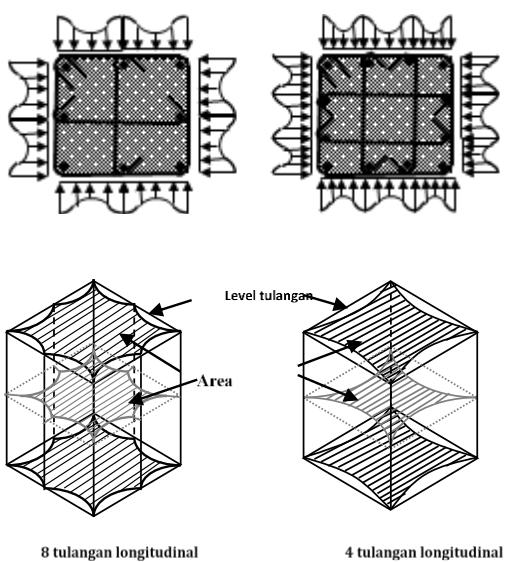


Gambar 1 Distribusi Tegangan Lateral yang Terbentuk Pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Pengekang

Sumber: Mander et al-1988, Saatcioglu & Razvi-1992,

kekangan yang didasarkan atas data empiris hasil pengujian berbagai benda uji dilakukan oleh Saatcioglu dan Razvi (1992).

Istilah "*equivalent uniform confinement pressure*" yang diusulkan oleh Saatcioglu dan Razvi menggunakan konsep *strength and deformability* yang dihasilkan oleh tekanan lateral tulangan

pengekang untuk memperhitungkan efektifitas yang dihasilkan oleh kekangan. Efektifitas kekangan dari tulangan pengekang dipengaruhi oleh luas area efektif dari beton yang terkekang serta distribusi tegangan kekangan yang terjadi pada tulangan pengekang, dimana hal ini dipengaruhi oleh distribusi tulangan longitudinal dan lateralnya (Sheikh dan Yeh , 1990). Semakin banyak jumlah tulangan longitudinal yang dikekang oleh sengkang, area efektif daerah beton yang terkekang akan meningkat. Sakai et al.(1990) melaporkan bahwa kolom dengan rasio luas tulangan longitudinal yang lebih besar meningkatkan daktilitas kolom, meskipun begitu dilaporkan juga bahwa untuk rasio 1,4% hingga 3,6% tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap perilaku tegangan dan regangan kolom (Bjerkeli et al.,1990). ACI 318M-14 yang juga diadopsi oleh SNI 2847-20XX telah mengadakan perubahan secara signifikan dalam menentukan efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio volumetrik tulangan kolom persegi untuk struktur pemikul momen khusus yang dipakai pada daerah dengan resiko gempa tinggi. ACI menambahkan faktor keefektifan pengekang atau k_n yang merupakan fungsi dari

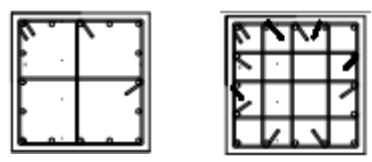

SNI 2847-2013
Untuk kolom $f_c'>70$ MPa
atau $P_u>0.3A_g f_c'$

Gambar 2 Perbedaan Detailing Tulangan Pengekang Kolom Persegi SNI 2013 dan SNI 20XX

jumlah tulangan longitudinal yang terikat lateral oleh pengikat silang yang ditekuk 135° . Gambar 2 memperlihatkan perbedaan detailing yang disyaratkan dalam SNI terbaru pada kolom dengan beban aksial tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Perubahan detailing untuk kondisi tertentu ini tentunya memerlukan perhatian khusus dalam implemetasinya. SNI 2013 dan sebelumnya mensyaratkan kebutuhan tulangan pengekang hanya untuk menjamin bahwa terkelupasnya selimut beton tidak menyebabkan berkurangnya kapasitas kolom dalam menahan gaya aksial, namun dalam peraturan terbaru perlu memperhitungkan efektifitas kekangan dalam hal ini kemampuan daktilitas lateralnya apabila gaya aksial yang bekerja cukup tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Hal ini dilakukan karena dari beberapa data-data hasil eksperimen membuktikan bahwa gaya aksial atau mutu beton

yang tinggi menurunkan kemampuan daktilitas kolom (Taheri, Moghadam, and Tasnimi 2017)

Pada studi parametrik ini akan dipaparkan kajian efektifitas konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal dalam bentuk kemampuan

daktilitasnya baik daktilitas lateral maupun daktilitas kurvatur.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menganalisis hasil eksperimen terkait dengan konfigurasi tulangan pengekang yang diambil dari beberapa referensi jurnal ilmiah. (Hammad and Eissa 2010; Azizinamini et al. 1994; Bayrak and Sheikh 1997; Mo and Hwang 1999; Araki and Kabayama 2004; Seong et al. 2011) Data-data yang diambil terkait dengan kolom bujur sangka dengan mutu beton dari 29-88 MPa, konfigurasi tulangan longitudinal dengan jumlah 4 hingga 24, pengikat silang dengan jumlah 1 hingga 3 untuk masing-masing sisi. Data ditunjukkan seperti dalam Tabel 1 berikut. Tabel 2 memperlihatkan lanjutan data penelitian terkait

Tabel 1 Data Penelitian Dari Literatur

parameter lainnya. Keterangan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: f'_c = mutu beton, b dan h = dimensi kolom, f_{yl} = mutu tulangan longitudinal, f_{yt} = mutu tulangan transversal, s= spasi tulangan transversal, d_{bl} = diameter tulangan longitudinal, d_{bs} = diamter tulangan transversal, P= gaya aksial yang diberikan, ρ_l = rasio tulangan longitudinal, ρ_s = rasio volumetrik tulangan pengekang, P_o = gaya aksial yang diberikan, P_o = kapasitas aksial kolom (ACI 318M-14 Eq.22.4.22). Selain menggunakan data hasil eksperimen juga dilakukan analisis dengan menggunakan software XTRACT, penggunaan software ini diperlukan

Tipe	Sumber	f'_c (MPa)	b(mm)	h(mm)	P/P_o	Konfigurasi
L4-T0	Hammad(2010)	51.3	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	73	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	76.4	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	77	200	200	0.25	
L8-T0	Azizinamini et al(1994)	53.8	305	305	0.16	
L8-T0	Bayrak & Sheikh (2004)	72.1	305	305	0.50	
L8-T1	Azizinamini et al(1994)	50.9	305	305	0.16	
L12-T0	Mo & Wang (2000)	29.4	400	400	0.08	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.32	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.30	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.54	
L16-T0	Araki & Kabayama (2004)	27	800	800	0.10	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.11	
L16-T1	Qu et al (2013)	92.5	600	600	0.09	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.10	
L16-T2	Araki & Kabayama (2004)	43.6	800	800	0.18	
L16-T3	Hwang et al (2013)	83.4	600	600	0.55	
L16-T3	Hwang et al (2013)	88.5	600	600	0.45	
L24-T2	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.11	
L24-T3	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.10	


Tabel 2 Data Penelitian Dari Literatur

Tipe	f_{yl} (Mpa)	f_{yt} (Mpa)	s (mm)	d_{bl} (mm)	d_{bs} (mm)	P (N)	ρ_l	ρ_s
L4-T0	400	298	40	16	8	507,707	2.01%	2.13%
L4-T0	400	274	40	16	10	688,449	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	716,768	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	721,765	2.01%	3.34%
L8-T0	473.34	454	67	19.05	12.7	850034	2.44%	2.73%
L8-T0	454	463	95	19.5	16	3,321,785	2.58%	3.15%
L8-T1	473.34	495.4	41	19.05	9.53	804,204	2.44%	3.82%
L12-T0	534.5	510.6	50	19	6.35	450,000	2.12%	0.79%
L12-T2	404	833	45	12.6	8	1,292,313	2.40%	2.00%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	1,478,750	2.40%	2.57%
L12-T2	404	315	50	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.60%
L12-T2	404	833	40	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.25%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	2,693,438	2.40%	2.57%
L16-T0	378	358	100	25	16	1,730,000	1.26%	1.00%
L16-T1	608	500	50	12.7	9.53	1,164,375	1.00%	2.38%
L16-T1	735	862	450	32	13	3,330,000	3.57%	0.24%
L16-T1	608	500	50	13	10	838,350	1.0%	2.38%
L16-T2	364	1475	150	25	10.7	4,610,000	1.26%	0.30%
L16-T3	744	817.3	140	25	13	17,119,000	2.25%	0.87%
L16-T3	735	820	100	25	16	14,515,000	2.25%	1.91%
L24-T2	453	486	50	13	10	838,350	1.50%	3.16%
L24-T3	353	343	50	13	10	838,350	1.50%	3.96%

untuk menganalisis kapasitas tegangan dan regangan aksial serta momen kurvatur yang diperlukan untuk memvalidasi efektifitas kekangan yang terjadi pada hasil eksperimen diatas

Diskretisasi Penampang

Untuk keperluan analisis daktilitas dengan



Gambar 3 Model kolom pada XTRACT setelah dilakukan *meshing*

Sumber: Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002

software maka seluruh tipe konfigurasi dan

material sesuai dengan data hasil eksperimen dibuat model penampangnya. Model penampang dibagi menjadi bagian kecil persegi (mesh). Ukuran mesh dibuat otomatis sesuai algoritmi program yang digunakan. Ukuran mesh yang lebih rapat akan memberikan hasil yang lebih akurat di dalam memberikan model perilaku material tetapi akan terjadi peningkatan waktu komputasi. Gambar 3 memperlihatkan contoh diskritisasi mesh dari salah satu tipe konfigurasi tulangan.

Hasil dari analisis adalah hubungan momen kurvatur yang menunjukkan kapasitas momen setiap penampang dan divalidasi dari hasil penelitian.

Efektifitas dan Daktilitas Kekangan

Koefisien efektifitas geometrik kekangan dihitung berdasarkan persamaan seperti yang diusulkan oleh Mander et al (1988) sebagai berikut :

$$K_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6b_c \cdot d_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2b_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2d_c}\right)}{(1 - \rho_{cc})} \quad \dots \dots \dots (1)$$

Dimana ρ_{cc} = rasio luas penampang tulangan longitudinal dan luas inti beton w_i = jarak bersih antara tulangan longitudinal yang dikekang oleh tulangan pengikat silang atau sudut, b_c dan d_c adalah dimensi penampang inti kolom yang diukur dari sumbu tulangan pengekang, s' = jarak bersih tulangan transversal. Penelitian lanjut memperlihatkan tidak hanya rasio $\rho_s f_y/f'_c$ tetapi juga koefisien K_e meruakan faktor penting untuk mencapai daktilitas yang diinginkan dengan memperhatikan efektifitas kekangan tulangan transversal dan seberapa baik distribusi tulangan longitudinalnya mengelilingi inti beton (Shin et al. 2015)

Oleh karena perilaku beton bertulang yang tidak linear maka pada umumnya untuk mendefinisikan parameter daktilitas beberapa peneliti (Bayrak and Sheikh 1997; Brachmann, Browning, and Matamoros 2004) secara praktis menggunakan diagram seperti pada Gambar 4. Titik perpindahan saat leleh (Δ_y) merupakan titik absis perpotongan garis yang ditarik dari perpotongan titik 75% nilai V_{max} pada daerah elastis dengan garis horizontal yang merupakan nilai maksimum gaya lateral. Titik perpindahan ultimate (Δ_u) didefinisikan sebagai nilai perpindahan setelah puncak yang dapat dicapai pada saat beban lateral mengalami penurunan sebesar 20% dari nilai puncaknya. Sehingga sesuai dengan kurva pada Gambar 3 didapatkan daktilitas perpindahan dan kurvatur :

$$\mu_\Delta = \frac{\Delta_u}{\Delta_y} \quad \mu_\phi = \frac{\phi_2}{\phi_1} \quad \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan daktilitas perpindahan (Ang, Priestley, M., and Paulay 1989) membagi jenis kolom menjadi 3 bagian yaitu



Sangat daktil	: $\mu_\Delta > 6$
Moderate daktil	: $4 < \mu_\Delta \leq 6$
Terbatas	: $2 < \mu_\Delta \leq 4$

Sementara itu (Sheikh and Khoury 1997) berdasarkan daktilitas kurvatur membagi jenis kolom menjadi 3 bagian, yaitu :

Sangat daktil	: $\mu_\phi > 16$
Moderate daktil	: $8 \leq \mu_\phi \leq 16$
Rendah	: $8 < \mu_\phi$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indek Efektifitas Kekangan

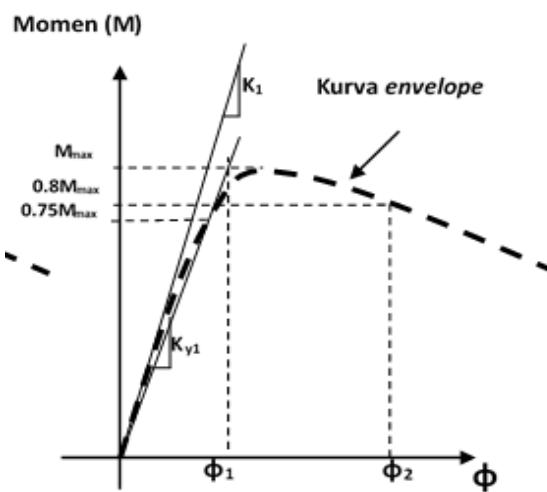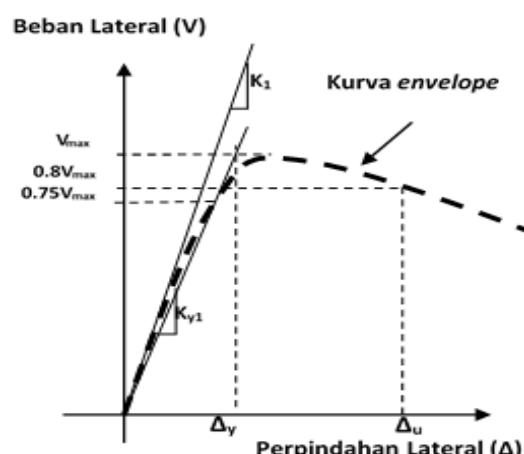


Gambar 4 Kurva definisi daktilitas

Sumber: author - date


Hasil analisis studi parametrik dengan menggunakan data-data eksperimen yang tersedia dan dengan menggunakan software XTRACT untuk menghitung besarnya daktilitas kurvatur dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk mendapatkan pengaruh tulangan pengekang terhadap daktilitas kolom maka diperkenalkan istilah rasio kekangan $\rho_s f_y/f'_c$. Bila rasio ini kalikan dengan koefisien efektifitas geometri kekangan, K_e maka didapatkan Indek Efektifitas Kekangan ($K_e \rho_s f_y/f'_c$). Gambar 5 memperlihatkan pengaruh indek efektifitas kekangan terhadap kemampuan daktilitas kolom. Semakin tinggi Indek Efektifitas Kekangan memberikan efek dalam peningkatan daktilitas lateralnya. Indek efektifitas kekangan memperlihatkan bahwa daktilitas berbanding lurus dengan mutu baja tulangannya dan berbanding terbalik dengan mutu betonnya dan sebanding dengan koefisien efektifitas geometriknya. Hal ini yang menjadi dasar

Tabel 3 Daktilitas pada berbagai konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal

Tipe	$\rho_s \cdot f_y t / f_c'$	K_e	Δy (mm)	Δu (mm)	μ_Δ					
L4-T0	0.12	0.511	5.00	31.00	6.20					
L4-T0	0.13	0.526	5.50	19.70	3.60					
L4-T0	0.12	0.526	5.20	21.50	4.10					
L4-T0	0.12	0.526	5.50	24.00	4.40					
L8-T0	0.23	0.470	5.40	37.60	7.00					
L8-T0	0.20	0.435	4.60	21.20	4.60					
L8-T1	0.37	0.617	6.20	49.20	8.00					
L12-T0	0.14	0.446	21.60	52.70	2.44					
L12-T2	0.25	0.702	3.00	20.00	6.70					
L12-T2	0.25	0.740	3.00	19.00	6.30					
L12-T2	0.12	0.684	2.00	5.00	2.50					
L12-T2	0.28	0.721	2.00	7.00	3.50					
L12-T2	0.25	0.740	2.00	10.00	5.00					
L16-T0	0.13	0.402	48.00	96.00	2.00					
L16-T1	0.21	0.678	36.70	207.90	5.70					
L16-T1	0.02	0.295	7.00	14.60	2.10					
L16-T1	0.28	0.678	40.8	227.8	5.58	0.06	25.26	0.012	1.71	1.71
L16-T2	0.10	0.667	58.00	395.50	6.82	0.07	4.39	0.003	1.00	1.00
L16-T3	0.09	0.675	5.80	18.00	3.10	0.01	>16	0.009	0.90	0.47
L16-T3	0.18	0.738	12.40	50.40	4.10	0.03	>16	0.02	2.00	1.25
L24-T2	0.37	0.737	42.60	244.70	5.74	0.07	15.26	0.016	2.00	2.00
L24-T3	0.33	0.782	33.40	258.10	7.73	0.07	>16	0.021	1.91	1.91

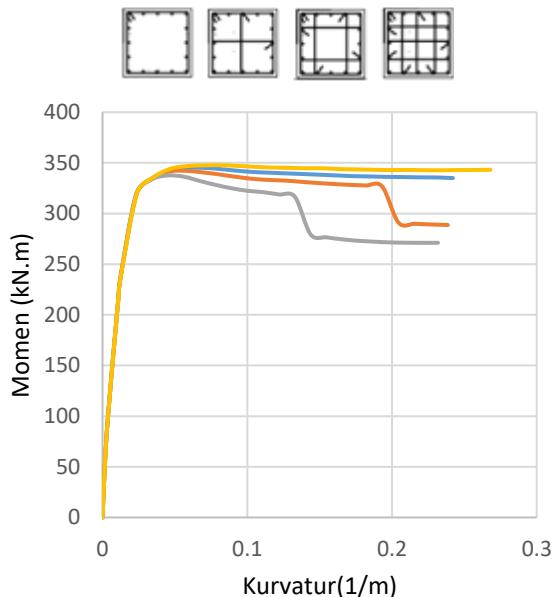

Gambar 8 Hubungan momen-kurvatur pada peningkatan jumlah tulangan pengikat

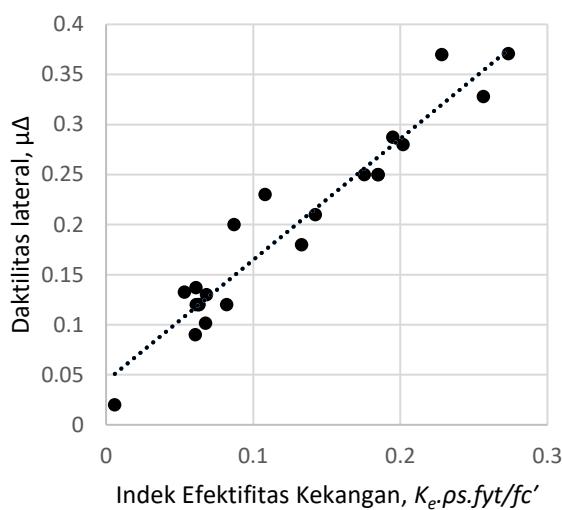


Gambar 5 Korelasi Indek Efektif Kekangan terhadap kemampuan daktilitas lateral kolom

penggunaan persamaan rasio volumetrik dalam peraturan beton dalam SNI.

Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal (Pengikat Silang)

Gambar 6 memperlihatkan kecenderungan pengaruh tulangan longitudinal terhadap efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam kemampuan daktilitasnya yang semakin meningkat. Pada peraturan SNI 2847-2013 perasamaan kebutuhan minimum tulangan pengekang belum memasukkan faktor jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada penahan lateral sudut atau pengikat silang (cross ties) yang ditekuk 135° , namun pada SNI 2847-20XX yang telah mengikuti perkembangan terbaru dari ACI 318M-14 telah memasukkan faktor tulangan longitudinal sebagai parameter yang mempengaruhi kebutuhan tulangan pengekang. Penggunaan tulangan longitudinal yang semakin bertambah dan merata pada seluruh sisi memberikan peningkatan daktilitas lateral. Penggunaan tulangan longitudinal saja tanpa diikat dengan menggunakan pengikat silang tidak cukup meningkatkan daktilitas, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 persamaan 1 koefisien efektifitas geometrik K_e dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu pengaruh efektifitas kekangan arah horisontal (K_h)

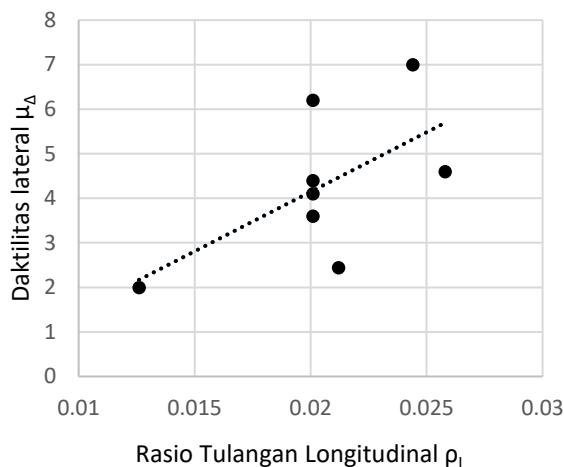


Gambar 6 Korelasi rasio tulangan longitudinal dengan daktilitas lateral

dan pengaruh efektifitas kekangan arah vertikal (K_v), sehingga $K_e = K_h, K_v \geq 1$. Dimana koefisien kekakangan arah horisontal :

Paultre dan Legeron (2008) menyederhanakan :

Dimana n_l adalah jumlah tulangan longitudinal yang diikat oleh tulangan pengekang sudut atau kait 135° . Sesuai dengan Tabel 3 dan persamaan diatas bahwa semakin banyak tulangan longitudinal yang terkekang pengikat silang maka semakin efektif penampang mengekang inti beton. Gambar 7 memperlihatkan signifikansi

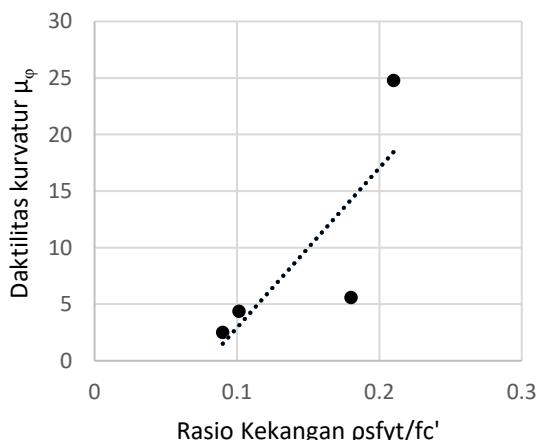


Gambar 7 Pengaruh penambahan penggunaan *crossties* pada tulangan pengekang (L16-T1 sampai T3) terhadap daktilitas kurvatur

peningkatan daktilitas lateralnya pada kolom yang diberi penambahan tulangan pengikat silang. Pada Gambar 8 terlihat hasil analisis Momen-Kurvatur dengan menggunakan XTRACT untuk penampang dengan dimensi dan jumlah tulangan longitudinal yang sama namun memiliki perbedaan dalam jumlah pengikat silang yang menjadi penahan lateral tulangan longitudinalnya. Pada peraturan baru pengaruh jumlah tulangan longitudinal yang terkekang pada penahan lateral dimasukkan dalam variabel k_n , yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat oleh hoop atau pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya. Penelitian dari Welt T.S dkk (2017) memberikan bukti yang menguatkan bahwa pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya memberikan perilaku yang lebih baik daripada pengikat silang dengan ujung 90° dan 135° pada ujung lainnya.

Pengaruh Beban Aksial

Pada SNI 2013 luas tulangan pengekang tidak tergantung dari beban aksial yang bekerja pada kolom, karena prinsipnya hanya menggantikan luas penampang yang berkurang akibat terkelupasnya selimut beton. Namun data penelitian yang diperlihatkan pada Gambar 9 memberikan korelasi pengaruh beban aksial pada beban diatas $0.3A_{gfc}'$ terhadap penuruan daktilitas lateral secara drastis. Sesuai dengan konsep Indek efektitas kekangan kondisi ini dapat diantisipasi dengan menambah luas tulangan pengekang serta penggunaan pengikat silang yang terkait pada setiap tulangan longitudinal. Sebagai konsekuensinya kebutuhan luas tulangan pengekang tidak lagi sebagai konstanta tetapi bertambah banyak dengan semakin besarnya beban aksial yang bekerja. Penelitian terakhir (Rodrigues, Furtado, Arede 2016) mengenai efek beban aksial terhadap daktilitas kolom yang diberi beban lateral biaksial siklik memberikan data terjadinya penurunan sekitar 20% hingga 50%.

Perbandingan dengan SNI 2847-2013

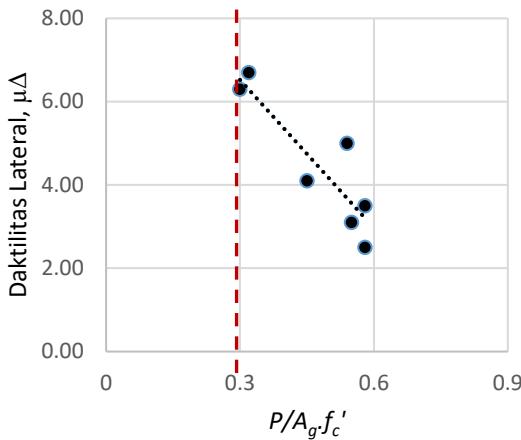

Gambar 9 Pengaruh Beban Aksial pada Daktilitas Lateral Kolom

Edisi terbaru ACI 318M-14 dan juga SNI 2847-20XX, memasukkan pengaruh gaya aksial, pengaruh beton mutu tinggi, dan jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada kait 135° ke dalam rumus penentuan rasio tulangan pengekang seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

Untuk : $P_u \leq 0,3A_g f'_c$ dan $f'_c \leq 70 MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (5) dan (6)

Untuk : $P_u > 0,3A_g f'_c$ atau $f'_c > 70 MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (5), (6) dan (7).

dimana

P_u = gaya aksial terfaktor


$$k_f = \text{faktor kekuatan beton} = \frac{f'_c}{175} + 0,6 \geq 1,0$$

$$k_n = \text{faktor keefektifan pengekang} = \frac{n_l}{n_{l-2}}$$

n_l = jumlah tulangan longitudinal disekeliling inti kolom yang terkekang lateral (sudut/kait 135°)


Untuk memperlihatkan pengaruh perubahan standar peraturan pada hasil eksperimen yang dianalisis dalam studi ini maka dibuat nilai rasio tulangan pengekang ($A_{sh}/s.hc$) yang ada, serta perbandingannya dengan nilai rasio dari standar SNI 2013 dan SNI 20XX. Nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kebutuhan tulangan pengekang dibawah nilai minimum standar yang berlaku baik untuk SNI 2013 maupun SNI terbaru (SNI 20XX). Tabel 3 memperlihatkan hasil dari perhitungan rasio tersebut. Secara umum terlihat bahwa konfigurasi penampang tanpa pengikat silang (*cross ties*) dan hanya mengandalkan tulangan longitudinal sulit untuk memenuhi standar tulangan pengekang sesuai peraturan.

Konfigurasi jenis ini sebagian menghasilkan daktilitas lateral diatas 4, namun kapasitas drift yang dihasilkan disekitar 3% bahkan pada benda uji dengan $P/P_o=0.5$ (L8-T0) menghasilkan drift 1%. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa secara umum penggunaan cross ties dengan rasio yang memenuhi standar memiliki kemampuan daktilitas lateral lebih tinggi dari 4,0. Kolom dengan rasio tulangan pengekang dibawah persyaratan (L12-T2, L16-T1, L16-T3) menghasilkan daktilitas yang rendah. Pemberian gaya aksial yang besar memberikan kemampuan daktilitas kurvatur yang rendah (L16-T3). Hasil penelitian ini meegaskan kembali bahwa gaya aksial yang bekerja pada kolom memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daktilitas kolom tersebut. Pada peraturan SNI 20XX pengaruh besarnya gaya aksial tersebut diperhitungkan apabila $P_u > 0,3A_g f'_c$ atau $f'_c > 70 MPa$. Pada tabel tersebut terlihat juga bahwa SNI terbaru akan memberikan kebutuhan tulangan pengkang yang lebih banyak sehingga kolom memiliki daktilitas yang mencukupi untuk menahan kebutuhan deformasi yang disyaratkan.

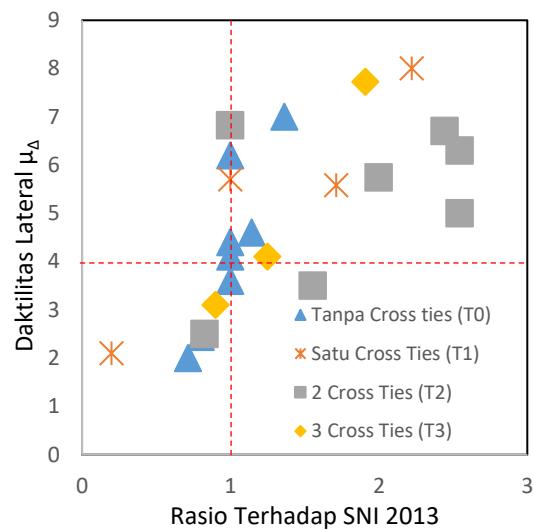

Gambar 10 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai minimum SNI 2013

Untuk melihat pengaruh penggunaan peraturan baru terhadap berbagai konfigurasi yang dianalisis dalam studi ini dibuat suatu grafik seperti terlihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. Pada Gambar 10 terdapat 4 kuadaran yang memperlihatkan pemenuhan rasio tulangan pengekang kolom terhadap standar dengan daktilitas lateral yang dicapai dari hasil penelitian. Kuadran 1 adalah data eksperimen yang memenuhi nilai minimum rasio tulangan pengekang dan memiliki daktilitas lateral minimum 4. Kuadran 2 adalah hasil eksperimen yang tidak memenuhi syarat minimum tetapi memiliki daktilitas diatas 4. Kuadran 3 adalah hasil

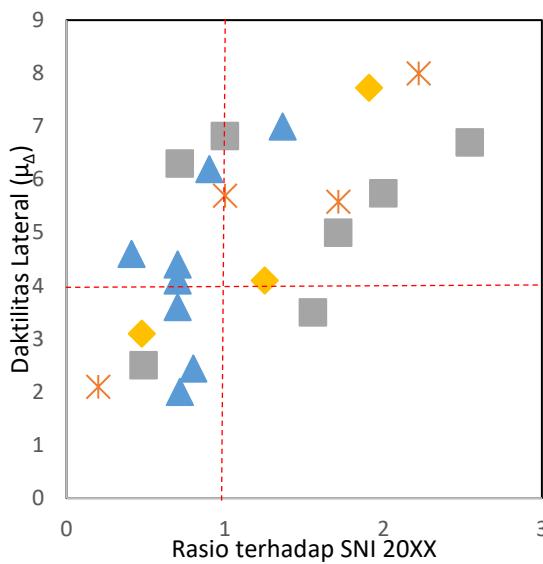

Gambar 11 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai Minimum SNI 20XX

eksperimen yang rasio tulangan pengekangnya dibawah nilai minimum standar dan memiliki tingkat daktilitas dibawah 4. Sementara kuadaran 4 adalah hasil eksperimen yang memenuhi standar minimum tetapi menghasilkan daktilitas yang kurang dari 4. Secara umum pada Gambar 10 seluruh kolom dari data eksperimen sudah berada di kuadran 1 dan 3, yaitu kuadran yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dalam standar. Pemberlakuan luas tulangan pengekang menggunakan peraturan baru diperlihatkan pada Gambar 11. Penggunaan standar baru mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat minimum jumlah tulangan pengekang terutama pada kolom dengan tulangan longitudinal yang banyak namun tanpa tulangan pengikat lateral. Sekalipun dari sisi daktilitas masih memenuhi persyaratan tetapi dari sisi peraturan tidak memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan juga bahwa standar yang baru memiliki standar daktilitas yang lebih tinggi dari 4 terutama untuk kolom dengan beban aksial yang besar atau kolom dengan mutu beton yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penampang serta validasi dari hasil eksperimen maka didapatkan :

1. Konfigurasi tulangan pengekang kolom dengan tulangan longitudinal tanpa cross ties memberikan kemampuan daktilitas lateral dan kurvatur yang rendah.
2. Pemberian pengikat silang (cross ties) menambah kemampuan daktilitas kolom, baik lateral maupun kurvatur.

3. Penggunaan pengikat silang harus disertai dengan penambahan tulangan longitudinal atau tulangan longitudinal harus diberi pengikat silang (cross ties) agar efektif memberikan kekangan inti beton terutama dalam arah vertikal.
4. Perubahan standar luas tulangan pengekang pada SNI-20XX memberikan tingkat keamanan yang lebih terutama kepada kolom dengan beban aksial lebih dari 0.3 Ag.fc', atau kolom dengan mutu beton > 70 MPa, hal ini dapat dilihat dari hasil studi parametrik untuk kolom dengan beban aksial tinggi memiliki daktilitas lateral yang rendah.


UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan untuk Universitas Kristen Maranatha dengan pemberian fasilitas laboratorium serta dana penelitian T.A. 2019 sehingga proses penelitian berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada Ryan P dan Ackerlay S, mahasiswa yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ACI Committee 318M-14. 2014. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Comentary, (ACI 318M-14), American Concrete Institute, Detroit.
- Ang, B.G., J.Nigel Priestley, M., and T Paulay. 1989. "Seismic Shear Strength of Reinforced Concrete Columns." ACI Structural Journal 86 (6): 45-59.
- Araki, Hideo, and Kenji Kabayama. 2004. "Seismic Performance of Full Scale Reinforced Concrete Columns Containing Coal Ash." In 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada August 1-6, 2004 Paper No. 15, 1-14.
- Azizinamini, A, SSB Kuska, P Brungardth, and E Hatfield. 1994. "Seismic Behavior of Square High-Strength Concrete Column." Structural Journal ASCE 91 (3): 336-45.
- Bayrak, Oguzhan, and Shamim A. Sheikh. 1997. "High-Strength Concrete Columns under Simulated Earthquake Loading." ACI Structural Journal 94 (6): 708-22.
- Bjerkeli, L.; Tomaszewica, A.; and Jensen, J.J. 1990. "Deformation Properties and Ductility of High Strength Concrete," Utilization of High Strength Concrete-Second International Symposium, SP-

- 121, American Concrete Institute, Detroit, pp 215-238
- Brachmann, Ingo, Jo Ann Browning, and Adolfo Matamoros. 2004. "Drift-Dependent Confinement Requirements for Reinforced Concrete Columns under Cyclic Loading." *ACI Structural Journal* 101 (5): 669-77.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2013. "Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847:2013)
- Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002. "XTRACT: A Tool for Axial Force - Ultimate Curvature Interactions". *Structure Congress 2004*. Nashville, Tennessee, United States. ASCE.
- Hammad, Y H, and M Eissa. 2010. "Experimental Performance of HSC Columns Under Cyclic Loads." Benha University Egypt.
- Mander J.B, et al. 1988. "Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete", *ASCE Journal of Structural Engineering*, Vol 114. No.8 Aug, 1988.
- Mo, Y. L., and M.L. Hwang. 1999. "New Configuration of Lateral Steel for RC Column." *Practice Periodical on Structural Design and Construction* 4 (August): 111-18.
- Rodrigues H, Furtado A, Arede A. 2016. "Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Columns under Biaxial Cyclic Loading and Variable Axial Loads", *ASCE Journal of Structural Engineering*, Vol 142 (Jan): 1-8
- Saatcioglu M and Razvi S.R. 1992. "Strength and Ductility of Confined Concrete" *Journal of Structural Engineering*, ASCE, V. 118, No. 6, June 1992, pp. 1590-1607.
- Saatcioglu, M.and Razvi, S.R, (2002)" Displacement-Based Design of Reinforced Concrete Columns for Confinement", *ACI Structural Journal*, V. 99, No. 1, Jan.-Feb. 2002, pp. 3-11.
- Sakai, Y.; Hibi, J.; Otani, Y.; and Aoyama, H. 1990. "Experimental Study of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Columns Using High Strength Concrete," *Transactions of the Japan Concrete Institute*, V.12, pp 323-330.
- Seong, Dai Jeong, Tae Hoon Kim, Myung Seok Oh, and Hyun Mock Shin. 2011. "Inelastic Performance of High-Strength Concrete Bridge Columns under Earthquake Loads." *Journal of Advanced Concrete Technology* 9 (2): 205-20.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C., 1986. "Flexural Behavior of Confined Concrete Columns", *ACI Journal, Proceedings* V.83, No.3, May-June 1986, pp 389-404.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1990. "Tied Concrete Columns under Axial Load and Flexure," *Journal of Structural Engineering*, ASCE, V. 116, No. 10, Oct. 1990, pp. 2780-2800.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1992. "Analytical Moment Curvature Relations for Tied concrete Columns," *Journal of Structural Engineering*, ASCE, V. 118, No. 2, Feb. 1992, pp. 529-540
- Sheikh S.A dan Khoury S.S.(1997) "A Performance Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns ",*ACI Structural Journal*, V. 94, No. 4, July-Aug. 1997, pp. 421-431.
- Sheikh, S.A and Uzumeri, S.M. 1980. "Strength and Ductility of Tied Concrete Column", *Proceedings*, ASCE, V.106, ST5, May 1980, pp 1079-1102
- Sheikh, Shamim A., and Shafik S. Khoury. 1997. "A Performance-Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns." *ACI Structural Journal* 94 (4): 421-31.
- Shin, H.O., Y.S. Yoon, W.D. Cook, and D. Mitchell. 2015. "Effect of Confinement on the Axial Load Response of Ultrahigh-Strength Concrete Columns." *ASCE Journal of Structural Engineering* 141 (June): 1-18.
- Taheri, Ali, Abdolreza S. Moghadam, and Abass Ali Tasnimi. 2017. "Critical Factors in Displacement Ductility Assessment of High-Strength Concrete Columns." *International Journal of Advanced Structural Engineering* 9 (4): 325-40.
- Welt, T.S. et al. 2017. "Confinement Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Prism Simulating Wall Boundary Elements". *ASCE Journal of Structural Engineering* 142 (Apr):1-12.



Judul : Studi parametrik pengaruh konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal pada efektifitas pengekangan kolom persegi beton bertulang

No. : #323 Reviewer A

No	Uraian	Komentar
	Selingkung :	
1	Apakah Topik Sesuai dengan Lingkup Jurnal Permukiman?	Sudah sesuai
2	Sistematika penulisan :	
	a. Judul naskah sesingkat mungkin dan harus mencerminkan substansi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beragam.	Judul harus diubah dengan mencantumkan software yang digunakan untuk mengolah data, karena studi ini merupakan studi pustaka yang kemudian diolah dan dianalisa
	b. Abstrak apakah sudah memberikan informasi yang akurat mengenai isi naskah, argumentasi logis penelitian, pendekatan pemecahan masalah, hasil, dan kesimpulan (maksimal 250 kata disertai 5 kata kunci)	Sebaiknya dicantumkan proses pengolahan data dan analisa dicantumkan
	c. Pendahuluan (merupakan <i>extended abstract</i> mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, review penelitian terdahulu, batasan dan asumsi yang digunakan, serta tujuan penelitian, dan hipotesis bila ada?). d. Apakah dasar teori relevan dengan topik yang diamati? Apakah dasar teori menggunakan acuan mutakhir?	Dalam pendahuluannya permasalahan ilmiah belum terlihat, metode yang digunakan dan solusi yang ditawarkan juga belum jelas Teori masih campur aduk ada di pendahuluan, ada metode dan ada hasil pembahasan. Sebaiknya semua teori dicantumkan dalam pendahuluan
	e. Apakah dalam naskah terdapat pernyataan kebaruan temuan (<i>novelty</i>) dan/atau kemutakhiran (<i>state of the art</i>)	Belum terlihat secara jelas, oleh karena harus ditunjukkan kebaruanya di mana.
	f. Metode Penelitian g. Apakah data yang digunakan cukup mutakhir; atau pemilihan sampel yang diambil mewakili populasi? h. Apakah metode yang digunakan kuat (<i>robust and vigorous</i>)?	Metode penelitiannya tidak runut, tiak ada rancangan penelitian dan pisau analisis tidak jelas. Oleh karena itu metode penelitiannya harus runut mulai dari pengambilan data, proses pengolahan data, dan pisau analisisnya harus jelas. Metode penelitian masih rancu dan tidak jelas
	i. Hasil dan Pembahasan j. Apakah ada bahasan hasil analisis yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, atau hasil analisis yang lebih baik dari rancangan semula?	Tidak ada uji validitasnya

	Kesimpulan k. Segitiga konsistensi yang perlu dipenuhi, apakah ada kesamaan antara (masalah-tujuan-kesimpulan), apakah kesimpulan sudah menjawab masalah yang timbul?	Kesimpulannya masih belum jelas dan belum menjawab pertanyaan karena analisanya masih sangat minim
	I. Ucapan terima kasih (pihak yang terlibat penyusunan, organisasi/institusi, individu)	Cukup, diharapkan nama mahasiswa yang membantu penelitian ini dimasukkan sebagai penuis
	m. Daftar Pustaka (Minimal 10 untuk hasil penelitian, minimal 25 untuk tinjauan/review), setiap rujukan daftar pustaka diacu ke dalam catatan tubuh (sitasi). n. Daftar pustaka harus berisi : - Acuan primer (jurnal, prosiding) sekurang-kurangnya 80% dari seluruh acuan - Acuan yang mutakhir (5 tahun terakhir) sekurang-kurangnya 80% dari seluruh acuan	Cukup
	o. Lampiran (bila ada) berisi informasi yang relevan dengan substansi tulisan.	-tidak ada lampiran
4	Pendahuluan + metode Penelitian jumlahnya 40% panjang tulisan, Hasil + Kesimpulan jumlahnya 60% panjang tulisan Pendahuluan adalah <i>extended</i> dari abstrak mohon tidak menyertakan sub-sub bab dibawahnya.	Click or tap here to enter text.
5	Komentar Reviewer lain *Lihat catatan pada teks naskah dan perbaiki sesuai dengan yang disarankan Rekomendasi Reviewer: Revisi Minor Perlu perbaikan dalam metode penelitian secara runut yang dikaitkan dengan hasil penelitian memudahkan dalam pembahasan	

Keterangan :

- Acuan primer terdiri dari : proceeding, jurnal, skripsi, tesis ;
- Buku, Data BPS, UU dan Laporan Akhir tidak termasuk dalam acuan primer.



Judul : Studi parametrik pengaruh konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal pada efektifitas pengekangan kolom persegi beton bertulang

No. : #323 Reviewer B

No	Uraian	Komentar
	Selingkung :	
1	Apakah Topik Sesuai dengan Lingkup Jurnal Permukiman?	Sudah sesuai
2	Sistematika penulisan :	
	a. Judul naskah sesingkat mungkin dan harus mencerminkan substansi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beragam.	Judul naskah singkat dan jelas
	b. Abstrak apakah sudah memberikan informasi yang akurat mengenai isi naskah, argumentasi logis penelitian, pendekatan pemecahan masalah, hasil, dan kesimpulan (maksimal 250 kata disertai 5 kata kunci)	Abstrak sesuai Namun sepertinya ada kesalahan di baris pertama penggunaan kata "balok" Kata kunci hanya 4 kata
	c. Pendahuluan (merupakan <i>extended abstract</i> mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, review penelitian terdahulu, batasan dan asumsi yang digunakan, serta tujuan penelitian, dan hipotesis bila ada?). d. Apakah dasar teori relevan dengan topik yang diamati? Apakah dasar teori menggunakan acuan mutakhir?	Pendahuluan sdh mencakup latar belakang dan tujuan penelitian Dasar teori sudah relevan dan terupdate
	e. Apakah dalam naskah terdapat pernyataan kebaruan temuan (<i>novelty</i>) dan/atau kemutakhiran (<i>state of the art</i>)	Secara eksplisit tidak dinyatakan secara implisit terkait kajian terhadap rumusan baru dalam code
	f. Metode Penelitian g. Apakah data yang digunakan cukup mutakhir; atau pemilihan sampel yang diambil mewakili populasi? h. Apakah metode yang digunakan kuat (<i>robust and vigorous</i>)?	Pendekatan yang digunakan lebih kepada studi literatur dengan mengkaji parameternya Data cukup mutakhir dan populasi cukup Metode yang digunakan melalui studi parameter dan regresi linear
	i. Hasil dan Pembahasan j. Apakah ada bahasan hasil analisis yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, atau hasil analisis yang lebih baik dari rancangan semula?	Bahasan hasil dapat menjawab pertanyaan penelitian namun perlu diperjelas asumsi-asumsi dalam analisis Uji validitas melalui analisis dengan software
	Kesimpulan	Kesimpulan konsisten dengan hasil penelitian dan tujuan penelitian

	k. Segitiga konsistensi yang perlu dipenuhi, apakah ada kesamaan antara (masalah-tujuan-kesimpulan), apakah kesimpulan sudah menjawab masalah yang timbul?	
	l. Ucapan terima kasih (pihak yang terlibat penyusunan, organisasi/institusi, individu)	Ada
	m. Daftar Pustaka (Minimal 10 untuk hasil penelitian, minimal 25 untuk tinjauan/review), setiap rujukan daftar pustaka diacu ke dalam catatan tubuh (sitasi). n. Daftar pustaka harus berisi : - Acuan primer (jurnal, prosiding) sekurang-kurangnya 80% dari seluruh acuan - Acuan yang mutakhir (5 tahun terakhir) sekurang-kurangnya 80% dari seluruh acuan	Daftar Pustaka > 25 walaupun acuan mutakhir kurang dari 80% Perlu ditambah acuan SNI 2847-2019
	o. Lampiran (bila ada) berisi informasi yang relevan dengan substansi tulisan.	-
4	Pendahuluan + metode Penelitian jumlahnya 40% panjang tulisan, Hasil + Kesimpulan jumlahnya 60% panjang tulisan Pendahuluan adalah <i>extended</i> dari abstrak mohon tidak menyertakan sub-sub bab dibawahnya.	Sudah sesuai
5	Komentar Reviewer lain <ul style="list-style-type: none"> - SNI 2847-2019 yang diadopsi dari ACI 318-14 sudah terbit dan disahkan oleh BSN, sehingga penulisan SNI 2847-20XX perlu dirubah di semua bagian dalam makalah, dan ditambahkan dalam daftar Pustaka - Sepertinya ada kesalahan di baris pertama abstrak penggunaan kata "balok" - Pendefnsian hubungan tegangan-regangan untuk beton dan tulangan dalam XTRACT perlu dijelaskan terlebih terdapat penggunaan beton mutu tinggi dan baja mutu tinggi - Kesalahan penulisan "dibaut" di halaman 4 - Kesalahan penulisan "meruakan" di halaman 5, di beberapa bagian masih ada typo - Nilai daktilitas sumbu-y di Gambar 5 nilainya <1, apakah sudah tepat? - Pada Gambar 5, 6, 8 dan 9 tidak semua data dalam Tabel 3 digunakan sehingga perlu dijelaskan batasan penggunaan datanya seperti pada Gambar 7 atau dibedakan dengan tanda pada grafiknya - Paultre da legeron (2008) tidak tercantum dalam daftar pusataka - Berikan tanda kuadran I- IV pada Gambar 10 dan 11 agar lebih mudah. <p>*Lihat catatan pada teks naskah</p> <p>Rekomendasi Reviewer: Revisi Minor</p>	

Keterangan :

- Acuan primer terdiri dari : proceeding, jurnal, skripsi, tesis ;
- Buku, Data BPS, UU dan Laporan Akhir tidak termasuk dalam acuan primer.

STUDI PARAMETRIK PENGARUH KONFIGURASI TULANGAN LONGITUDINAL DAN TRANSVERSAL PADA EFEKTIFITAS PENGEKANGAN KOLOM PERSEGI BETON BERTULANG

Commented [NN1]: Dalam judul perlu dicantumkan nama software yang digunakan untuk analisa data yang bersumber hasil penelitian orang lain

Diterima : ; Disetujui :

ABSTRAK

Detailing tulangan pengekang kolom balok persegi pada struktur kolom beton bertulang yang dibangun di daerah rawan gempa memerlukan perhatian khusus mengingat banyaknya kegagalan struktur yang terjadi di lapangan akibat kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep desainnya maupun kesalahan implementasinya di lapangan. ACI 318-14 yang diikuti oleh SNI 2847-20XX melakukan perubahan signifikan pada perhitungan luas tulangan pengekang yang memasukkan unsur tulangan longitudinal khususnya pada kolom dengan beban aksial yang tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa untuk sistem rangka pemikul momen khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan duktilitasnya. Penelitian ini merupakan studi parametrik menggunakan data eksperimental yang tersedia. 22 kolom persegi beton bertulang dari mutu beton 29-88 MPa serta konfigurasi tulangan mulai dari konfigurasi tanpa pengikat silang (cross ties) hingga kolom dengan 3 kaki pengikat silang pada tiap sisinya. Data penelitian yang ada dievaluasi dan analisis untuk mendapatkan duktilitas lateral maupun kurvaturturnya. Hasil dari studi ini menekankan perlunya penggunaan pengikat silang yang mengekang secara lateral tulangan longitudinal, penggunaan pengikat silang memberikan peningkatan duktilitas yang signifikan, standar luas tulangan pengekang terbaru memberikan tingkat duktilitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: konfigurasi, tulangan pengekang, duktilitas, efektifitas kekangan.

ABSTRACT

Confinement reinforcement detailing of a rectangular concrete column built on high-risk seismic area required special attention because of more structures failure due to the lack of design concept knowledge and wrong in implementation. ACI 318-14 followed by SNI 2847-20XX has made new requirements significantly especially in column with high axial loads or high concrete compressive strength for special moment-resisting frame to ductility improvement. This parametric study using experimental data from the available literature. 22 rectangular reinforced concrete columns with compressive strength range of 29 - 88 MPa and reinforcement configuration from hoop without cross ties until columns with 3 crossties on each side. These data were evaluated and analyzed to obtain lateral ductility and curvature ductility. The result of this study is emphasizing importance of longitudinal bars laterally supported by cross ties, cross ties confined laterally longitudinal reinforcement improving level of ductility significantly. New requirement code giving more better ductility level than before.


Keywords: configuration, confinement reinforcement, ductility, effectiveness confinement.

PENDAHULUAN

Struktur kolom merupakan salah satu elemen penting penahanan beban lateral secara khusus beban gempa. Sebagai elemen Struktur Rangka Pemikul Momen kolom beton bertulang memerlukan pendetailan tulangan pengekang secara khusus untuk menjaga agar inti kolom beton dapat terkekang dengan baik sehingga struktur berperilaku seperti yang diharapkan. Pada konsep kolom kuat balok

lemah, struktur kolom didesain sedemikian rupa dengan asumsi bahwa pada saat terjadi beban gempa disipasi energi dapat terjadi pada balok melalui pembentukan sendi plastis. Kondisi ini memerlukan desain dan detailing tulangan pengekang pada kolom yang memenuhi persyaratan sehingga diharapkan kolom memiliki duktilitas yang baik agar disipasi energi dengan pembentukan sendi plastis pada balok dapat terjadi lebih dahulu sebelum pada kolom.

Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi berbagai parameter yang mempengaruhi efektifitas tulangan pengekang dalam mengekang inti beton. Pengaruh yang signifikan dari distribusi tulangan longitudinal dan konfigurasi tulangan pengekang dibuktikan oleh Sheikh dan Uzumeri (1980) berdasarkan hasil pengujian benda uji kolom dengan beban aksial konsentrasi. Dalam publikasinya Sheikh dan Uzumeri untuk pertama kali memperkenalkan konsep "area efektif inti terkekang" (*effectively confined core area*) sebagai parameter yang signifikan dalam memperhitungkan efektifitas suatu kekangan (Gambar 1). Penelitian pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Sheikh dan Yeh (1986, 1992) dengan memasukkan pengaruh tulangan longitudinal dan eksentrisitas benda uji kolom yang dibebani dengan level beban aksial yang tinggi secara eksentris. Model teoritis yang lebih komprehensif berdasarkan konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Mander et al. (1988) berdasarkan benda uji kolom persegi. Konsep " area efektif inti terkekang" selanjutnya banyak diadopsi menjadi salah satu parameter yang signifikan dalam mengembangkan model kekangan beton bertulang. Pendekatan efektifitas kekangan yang didasarkan atas data empiris hasil pengujian berbagai benda uji dilakukan oleh Saatcioglu dan Razvi (1992).

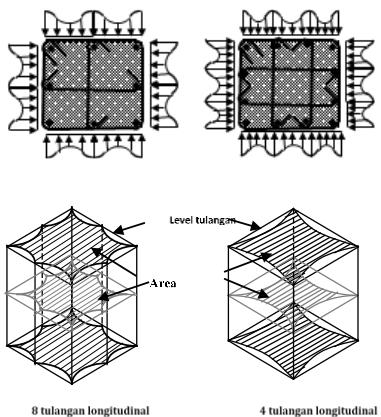


Gambar 1 Distribusi Tegangan Lateral yang Terbentuk Pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Pengekang

Sumber: Mander et al-1988, Saatcioglu & Razvi-1992,

Istilah "*equivalent uniform confinement pressure*" yang diusulkan oleh Saatcioglu dan Razvi menggunakan konsep *strength and deformability*

yang dihasilkan oleh tekanan lateral tulangan pengekang untuk memperhitungkan efektifitas yang dihasilkan oleh kekangan. Efektifitas kekangan dari tulangan pengekang dipengaruhi oleh luas area efektif dari beton yang terkekang serta distribusi tegangan kekangan yang terjadi pada tulangan pengekang, dimana hal ini dipengaruhi oleh distribusi tulangan longitudinal dan lateralnya (Sheikh dan Yeh ,1990). Semakin banyak jumlah tulangan longitudinal yang dikelilingi oleh sengkang, area efektif daerah beton yang terkekang akan meningkat. Sakai et al. (1990) melaporkan bahwa kolom dengan rasio luas tulangan longitudinal yang lebih besar meningkatkan daktilitas kolom, meskipun begitu dilaporkan juga bahwa untuk rasio 1,4% hingga 3,6% tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap perilaku tegangan dan regangan kolom (Bjerkeli et al.,1990). ACI 318M-14 yang juga diadopsi oleh SNI 2847-20XX telah mengadakan perubahan secara signifikan dalam menentukan efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio volumetrik tulangan kolom persegi untuk struktur pemikul momen khusus yang dipakai pada daerah dengan resiko gempa tinggi. ACI menambahkan faktor keefektifan pengekang atau k_a yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat lateral oleh pengikat silang yang ditekuk 135°.



Gambar 2 Perbedaan Detailing Tulangan Pengekang Kolom Persegi SNI 2013 dan SNI 20XX

Commented [NN3]: Pada Gambar 2 Cantumkan sumbernya, seperti pada Gambar 1

Gambar 2 memperlihatkan perbedaan detailing yang disyaratkan dalam SNI terbaru pada kolom dengan beban aksial tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Perubahan detailing untuk kondisi tertentu ini tentunya memerlukan perhatian khusus dalam implementasinya. SNI 2013 dan sebelumnya mensyaratkan kebutuhan tulangan pengekang hanya untuk menjamin bahwa terkelupasnya selimut beton tidak menyebabkan kerugian kapasitas kolom dalam menahan gaya aksial, namun dalam peraturan terbaru perlu memperhitungkan efektifitas kekangan dalam hal ini kemampuan daktilitas lateralnya apabila gaya aksial yang bekerja cukup tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Hal ini dilakukan karena dari beberapa data-data hasil eksperimen membuktikan bahwa gaya aksial atau mutu beton

yang tinggi menurunkan kemampuan daktilitas kolom (Taheri, Moghadam, and Tasnimi 2017).

Pada studi parametrik ini akan dipaparkan kajian efektifitas konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal dalam bentuk kemampuan daktilitasnya baik daktilitas lateral maupun daktilitas kurvatur.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menganalisis hasil eksperimen terkait dengan konfigurasi tulangan pengekang yang diambil dari beberapa referensi jurnal ilmiah. (Hammad and Eissa 2010; Azizinamini et al. 1994; Bayrak and Sheikh 1997; Mo and Hwang 1999; Araki and Kabayama 2004; Seong et al. 2011). Data-data yang diambil terkait dengan kolom bujur sangka dengan mutu beton dari 29-88 MPa, konfigurasi tulangan longitudinal dengan jumlah 4 hingga 24, pengikat silang dengan jumlah 1 hingga 3 untuk masing-masing sisi. Data ditunjukkan seperti dalam Tabel 1.

Commented [NN4]: Dalam meted penelitian seharusnya dicantumkan cara atau dibuat narasi yang runut muai proses pengambilan data hasil penelitian orang lain, kemudian dilanjutkan prosesnya dan pisau analisisnya

Tabel 1 Data Penelitian Dari Literatur

Tipe	Sumber	f'_c (MPa)	b(mm)	h(mm)	P/P_o	konfigurasi
L4-T0	Hammad(2010)	51.3	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	73	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	76.4	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	77	200	200	0.25	
L8-T0	Azizinamini et al(1994)	53.8	305	305	0.16	
L8-T0	Bayrak & Sheikh (2004)	72.1	305	305	0.50	
L8-T1	Azizinamini et al(1994)	50.9	305	305	0.16	
L12-T0	Mo & Wang (2000)	29.4	400	400	0.08	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.32	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.30	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.54	
L16-T0	Araki & Kabayama (2004)	27	800	800	0.10	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.11	
L16-T1	Qu et al (2013)	92.5	600	600	0.09	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.10	
L16-T2	Araki & Kabayama (2004)	43.6	800	800	0.18	
L16-T3	Hwang et al (2013)	83.4	600	600	0.55	
L16-T3	Hwang et al (2013)	88.5	600	600	0.45	
L24-T2	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.11	
L24-T3	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.10	

Tabel 2 Data Penelitian Dari Literatur


Tipe	f_{yl} (Mpa)	f_{yt} (Mpa)	s (mm)	d_{bl} (mm)	d_{bs} (mm)	P (N)	ρ_l	ρ_s
L4-T0	400	298	40	16	8	507,707	2.01%	2.13%
L4-T0	400	274	40	16	10	688,449	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	716,768	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	721,765	2.01%	3.34%
L8-T0	473.34	454	67	19.05	12.7	850034	2.44%	2.73%
L8-T0	454	463	95	19.5	16	3,321,785	2.58%	3.15%
L8-T1	473.34	495.4	41	19.05	9.53	804,204	2.44%	3.82%
L12-T0	534.5	510.6	50	19	6.35	450,000	2.12%	0.79%
L12-T2	404	833	45	12.6	8	1,292,313	2.40%	2.00%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	1,478,750	2.40%	2.57%
L12-T2	404	315	50	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.60%
L12-T2	404	833	40	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.25%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	2,693,438	2.40%	2.57%
L16-T0	378	358	100	25	16	1,730,000	1.26%	1.00%
L16-T1	608	500	50	12.7	9.53	1,164,375	1.00%	2.38%
L16-T1	735	862	450	32	13	3,330,000	3.57%	0.24%
L16-T1	608	500	50	13	10	838,350	1.0%	2.38%
L16-T2	364	1475	150	25	10.7	4,610,000	1.26%	0.30%
L16-T3	744	817.3	140	25	13	17,119,000	2.25%	0.87%
L16-T3	735	820	100	25	16	14,515,000	2.25%	1.91%
L24-T2	453	486	50	13	10	838,350	1.50%	3.16%
L24-T3	353	343	50	13	10	838,350	1.50%	3.96%

Tabel 2 memperlihatkan lanjutan data penelitian terkait parameter lainnya. Keterangan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: f_c' = mutu beton, b dan h = dimensi kolom, f_{yl} = mutu tulangan longitudinal, f_{yt} = mutu tulangan transversal, s= spasi tulangan tranversal, d_{bl} = diameter tulangan longitudinal, d_{bs} = diamter tulangan transversal, P= gaya aksial yang diberikan, ρ_l = rasio tulangan longitudinal, ρ_s = rasio volumetrik tulangan pengekang, P_o = gaya aksial yang diberikan, P_{oA} = kapasitas aksial kolom (ACI 318M-14 Eq.22.4.22). Selain menggunakan data hasil eksperimen juga dilakukan analisis dengan menggunakan software XTRACT, penggunaan software ini diperlukan untuk menganalisis kapasitas tegangan dan regangan aksial serta momen kurvatur yang diperlukan untuk memvalidasi efektifitas kekangan yang terjadi pada hasil eksperimen diatas.

Diskretisasi Penampang

Untuk keperluan analisis daktilitas dengan software maka seluruh tipe konfigurasi dan material sesuai dengan data hasil eksperimen dibuat model penampangnya. Model penampang dibagi menjadi bagian kecil persegi (mesh). Ukuran mesh dibuat otomatis sesuai algoritmi program yang digunakan. Ukuran mesh yang lebih rapat akan memberikan hasil yang lebih akurat di dalam memberikan model perilaku material tetapi akan terjadi peningkatan waktu komputasi. Gambar 3 memperlihatkan contoh diskritisasi mesh dari salah satu tipe konfigurasi tulangan.

Hasil dari analisis adalah hubungan momen kurvatur yang menunjukkan kapasitas momen setiap penampang dan divalidasi dari hasil penelitian.



Gambar 3 Model kolom pada XTRACT setelah dilakukan *meshing*

Sumber: Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002

Efektifitas dan Daktilitas Kekangan

Efektivitas dan Duktilitas Kekangan
koefisititas geometrik kekangan dihitung berdasarkan persamaan seperti yang diusulkan oleh Mander et al (1988) sebagai berikut :



$$K_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6bc_d c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2bc}\right) \left(1 - \frac{s'}{2dc}\right)}{(1 - \rho_{cc})}$$

Dimana ρ_{cc} = rasio luas penampang tulangan longitudinal dan luas inti beton w_i = jarak bersih antara tulangan longitudinal yang dikekang oleh tulangan pengikat silang atau sudut, b_c dan d_c adalah dimensi penampang inti kolom yang diukur dari sumbu tulangan pengekang, s' = jarak bersih tulangan transversal. Penelitian lanjut memperlakukan tidak hanya rasio $ps.fyt/fc'$ tetapi juga koefisien K_e meruakan faktor penting untuk mencapai daktilitas yang diinginkan dengan memperhatikan efektifitas kekangan tulangan transversal dan seberapa baik distribusi tulangan longitudinalnya mengelilingi inti beton (Shin et al. 2015)

Oleh karena perilaku beton bertulang yang tidak linear maka pada umumnya untuk mendefinisikan parameter daktilitas beberapa peneliti (Bayrak and Sheikh 1997; Brachmann, Browning, and Matamoros 2004) secara praktis menggunakan diagram seperti pada Gambar 4. Titik perpindahan saat leleh (Δ_y) merupakan titik absis perpotongan garis yang ditarik dari perpotongan titik 75% nilai V_{max} pada daerah elastis dengan garis horizontal yang merupakan nilai maksimum gaya lateral. Titik perpindahan ultimate (Δ_u) didefinisikan sebagai nilai perpindahan setelah puncak yang dapat dicapai pada saat beban lateral mengalami penurunan sebesar 20% dari nilai puncaknya. Sehingga sesuai dengan kurva pada Gambar 3 didapatkan daktilitas perpindahan dan kurvatur :

Berdasarkan daktilitas perpindahan (Ang, Priestley, M., dan Paulay 1989) membagi jenis kolom menjadi 3 bagian yaitu

Sangat daktail	: $\mu_{\Delta} > 6$
Moderate daktail	: $4 < \mu_{\Delta} \leq 6$
Terbatas	: $2 < \mu_{\Delta} \leq 4$

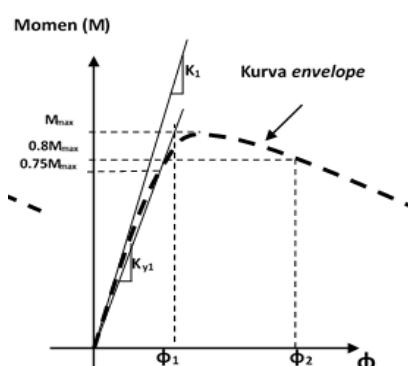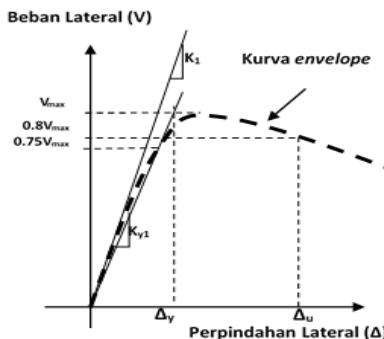

Gambar 4 Kurva definisi daktilitas

Sementara itu (Sheikh and Khoury 1997) berdasarkan daktilitas kurvatur membagi jenis kolom menjadi 3 bagian, yaitu :

menjadi 3 bagian, yaitu :

Sangat daktail	: $\mu_\varphi > 16$
Moderate daktail	: $8 \leq \mu_\varphi \leq 16$
Rendah	: $8 < \mu_\varphi$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indek Efektifitas Kekangan

Hasil analisis studi parametrik dengan menggunakan data-data eksperimen yang tersedia dan dengan menggunakan software XTRACT untuk menghitung besarnya duktilitas kurvatur dapat dilihat pada Tabel


Tabel 3 Daktilitas pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal

Tipe	$\rho_{s,fyt}/fc'$	K_e	Δy (mm)	Δu (mm)	μ_d	Drift	μ_φ	$A_{sh}/s.hc$	Rasio SNI 2013	Rasio SNI 20XX
L4-T0	0.12	0.511	5.00	31.00	6.20	0.04	20.42	0.014	0.93	0.93
L4-T0	0.13	0.526	5.50	19.70	3.60	0.03	19.45	0.022	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.20	21.50	4.10	0.03	15.68	0.014	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.50	24.00	4.40	0.03	12.60	0.014	0.93	0.70
L8-T0	0.23	0.470	5.40	37.60	7.00	0.04	>16	0.015	1.36	1.36
L8-T0	0.20	0.435	4.60	21.20	4.60	0.01	>16	0.016	1.14	0.41
L8-T1	0.37	0.617	6.20	49.20	8.00	0.05	10.12	0.02	2.22	2.22
L12-T0	0.14	0.446	21.60	52.70	2.44	0.03	17.78	0.004	0.80	0.80
L12-T2	0.25	0.702	3.00	20.00	6.70	0.04	>16	0.022	2.44	2.44
L12-T2	0.25	0.740	3.00	19.00	6.30	0.04	>16	0.028	2.55	2.55
L12-T2	0.12	0.684	2.00	5.00	2.50	0.01	11.00	0.019	0.83	0.49
L12-T2	0.28	0.721	2.00	7.00	3.50	0.01	>16	0.024	2.67	1.60
L12-T2	0.25	0.740	2.00	10.00	5.00	0.02	>16	0.028	2.55	1.56
L16-T0	0.13	0.402	48.00	96.00	2.00	0.04	8.20	0.005	0.71	0.71
L16-T1	0.21	0.678	36.70	207.90	5.70	0.06	24.80	0.01	1.00	1.00
L16-T1	0.02	0.295	7.00	14.60	2.10	0.01	17.16	0.002	0.20	0.20
L16-T1	0.28	0.678	40.8	227.8	5.58	0.06	25.26	0.012	1.71	1.71
L16-T2	0.10	0.667	58.00	395.50	6.82	0.07	4.39	0.003	1.00	1.00
L16-T3	0.09	0.675	5.80	18.00	3.10	0.01	>16	0.009	0.90	0.47
L16-T3	0.18	0.738	12.40	50.40	4.10	0.03	>16	0.02	2.00	1.25
L24-T2	0.37	0.737	42.60	244.70	5.74	0.07	15.26	0.016	2.00	2.00
L24-T3	0.33	0.782	33.40	258.10	7.73	0.07	>16	0.021	1.91	1.91

3. Untuk mendapatkan pengaruh tulangan pengekang terhadap daktilitas kolom maka diperkenalkan istilah rasio kekangan $\rho_{s,fyt}/fc'$. Bila rasio ini kalikan dengan koefisien efektifitas geometri kekangan, K_e maka didapat Indek Efektifitas Kekangan ($K_e \cdot \rho_{s,fyt}/fc'$). Gambar 5 memperlihatkan pengaruh indek efektifitas kekangan terhadap kemampuan daktilitas kolom. Semakin tinggi Indek Efektifitas Kekangan memberikan efek dalam peningkatan daktilitas lateralnya. Indek efektifitas kekangan memperlihatkan bahwa daktilitas berbanding lurus dengan mutu baja tulangannya dan berbanding terbalik dengan mutu betonnya dan sebanding dengan koefisien efektifitas geometriknya. Hal ini yang menjadi dasar penggunaan persamaan rasio volumetrik dalam peraturan beton dalam [SNI].


Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal (Pengikat Silang)

Gambar 6 memperlihatkan kecenderungan pengaruh tulangan longitudinal terhadap efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam kemampuan daktilitasnya yang semakin meningkat. Pada peraturan SNI 2847-

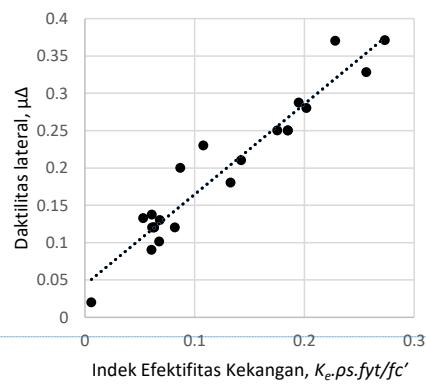

Gambar 5 Korelasi Indeks Efektif Kekangan terhadap kemampuan daktilitas lateral kolom

Commented [NNS]: SNI nomer berapa? Cantumkan nomernya

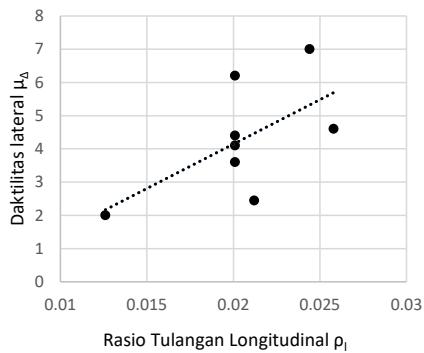

Gambar 6 Korelasi rasio tulangan longitudinal dengan daktilitas lateral

2013 perasamaan kebutuhan minimum tulangan pengekang belum memasukkan faktor jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada penahan lateral sudut atau pengikat silang (cross ties) yang diteukuk 135°, namun pada SNI 2847-20XX yang telah mengikuti perkembangan terbaru dari ACI 318M-14 telah memasukkan faktor tulangan longitudinal sebagai parameter yang mempengaruhi kebutuhan tulangan pengekang. Penggunaan tulangan longitudinal yang semakin bertambah dan merata pada seluruh sisi memberikan peningkatan daktilitas lateral. Penggunaan tulangan longitudinal saja tanpa diikat dengan menggunakan pengikat silang tidak cukup meningkatkan daktilitas, hal ini dapat dilihat pada Pada persamaan 1 koefisien efektifitas geometrik K_e dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu pengaruh efektifitas kekangan arah horizontal (K_h) dan pengaruh efektifitas kekangan arah vertikal (K_v), sehingga $K_e = K_h K_v \geq 1$. Dimana koefisien kekangan arah horizontal :


$$K_h = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6b_c d_c} \dots \dots \dots (3)$$

Paultre dan Legeron (2008) menyederhanakan :


$$K_h = 1 - \frac{2}{n_l} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana n_l adalah jumlah tulangan longitudinal yang diikat oleh tulangan pengekang sudut atau kait 135° Sesuai dengan Tabel 3 dan persamaan diatas bahwa semakin banyak tulangan longitudinal yang terkekang pengikat silang maka semakin efektif penampang mengekang inti beton. Gambar 7 memperlihatkan signifikansi peningkatan daktilitas lateralnya pada kolom yang diberi penambahan tulangan pengikat silang. Pada Gambar 8 terlihat hasil

analisis Momen-Kurvatur dengan menggunakan XTRACT untuk penampang dengan dimensi dan jumlah tulangan longitudinal yang sama namun memiliki perbedaan dalam jumlah pengikat silang yang menjadi penahan lateral tulangan longitudinalnya.

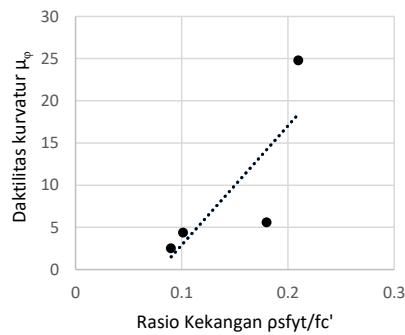

Gambar 7 Pengaruh penambahan penggunaan crossties pada tulangan pengekang (L16-T1 sampai T3) terhadap daktilitas kurvatur

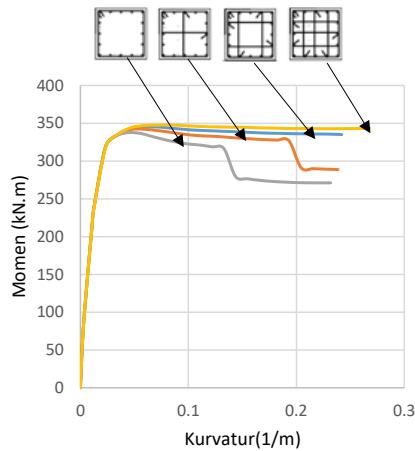


Gambar 8 Hubungan momen-kurvatur pada peningkatan jumlah tulangan pengikat

Pada peraturan baru pengaruh jumlah tulangan longitudinal yang terkekang pada penahan lateral dimasukkan dalam variabel k_n yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat oleh hoop atau pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya. Penelitian dari Welt T.S dkk (2017) memberikan bukti yang menguatkan bahwa pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua

ujungnya memberikan perilaku yang lebih baik daripada pengikat silang dengan ujung 90° dan 135° pada ujung lainnya.

Pengaruh Beban Aksial

Pada SNI 2013 luas tulangan pengekang tidak tergantung dari beban aksial yang bekerja pada kolom, karena prinsipnya hanya mengantikan luas penampang yang berkurang akibat terkelupasnya selimut beton. Namun data penelitian yang diperlakukan pada Gambar 9 memberikan korelasi pengaruh beban aksial pada beban diatas $0.3A_{bf}f'_c$ terhadap penuruan daktilitas lateral secara drastis. Sesuai dengan konsep Indek efektitas kekangan kondisi ini dapat diantisipasi dengan menambah luas tulangan pengekang serta penggunaan pengikat silang yang terkait pada setiap tulangan longitudinal. Sebagai konsekuensi pada kebutuhan luas tulangan pengekang tidak lagi sebagai konstanta tetapi bertambah banyak dengan semakin besarnya beban aksial yang bekerja. Penelitian terakhir (Rodrigues, Furtado, Arede 2016) mengenai efek beban aksial terhadap daktilitas kolom yang diberi beban lateral biaksial siklik memberikan data terjadinya penurunan sekitar 20% hingga 50%.

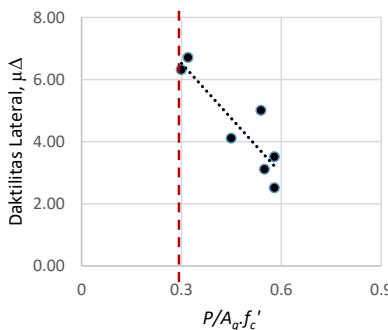

Gambar 9 Pengaruh Beban Aksial pada Daktilitas Lateral Kolom

Perbandingan dengan SNI 2847-2013

Edisi terbaru ACI 318M-14 dan juga SNI 2847-20XX, memasukkan pengaruh gaya aksial, pengaruh beton mutu tinggi, dan jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada kait 135^0 ke dalam rumus penentuan rasio tulangan pengekang seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:

Untuk: $P_u \leq 0,3A_g f'c$ dan $f'c \leq 70MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (5) dan (6)

$$A_{sh} = 0,09 sh_c \frac{fc}{f_y h} \quad (6)$$

P_u = gaya aksial terfaktor

k_f = faktor kekuatan beton $= \frac{f'_c}{f_c} + 0.6 \geq 1.0$

$$k_n = \text{faktor keefektifan pengekang} = \frac{n_l}{n_e}$$

n_l = jumlah tulangan longitudinal disekeliling inti kolom yang terkekang lateral (sudut/kait 135°)


Untuk memperlihatkan pengaruh perubahan standar peraturan pada hasil eksperimen yang dianalisis dalam studi ini maka dibuat nilai rasio tulangan pengekang ($A_{sh}/s.hc$) yang ada, serta perbandingannya dengan nilai rasio dari standar SNI 2013 dan SNI 20XX. Nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kebutuhan tulangan pengekang dibawah nilai minimum standar yang berlaku baik untuk SNI 2013 maupun SNI terbaru (SNI 20XX). Tabel 3 memperlihatkan hasil dari perhitungan rasio tersebut. Secara umum terlihat bahwa konfigurasi penampang tanpa pengikat silang (*cross ties*) dan hanya mengandalkan tulangan longitudinal sulit untuk memenuhi standar tulangan pengekang sesuai peraturan. Konfigurasi jenis ini sebagian menghasilkan daktilitas lateral diatas 4, namun kapasitas drift yang dihasilkan disekitar 3% bahkan pada benda uji dengan $P/Po=0.5$ (L8-T0) menghasilkan drift 1%. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa secara umum penggunaan cross ties dengan rasio yang memenuhi standar memiliki kemampuan daktilitas lateral lebih tinggi dari 4.0. Kolom dengan rasio tulangan pengekang dibawah persyaratan (L12-T2, L16-T1, L16-T3) menghasilkan daktilitas yang rendah. Pemberian gava aksial yang besar

memberikan kemampuan daktilitas kurvatur yang rendah (L16-T3). Hasil penelitian ini meegaskan kembali bahwa gaya aksial yang bekerja pada kolom memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daktilitas kolom tersebut. Pada peraturan SNI 20XX pengaruh besarnya gaya aksial tersebut diperhitungkan apabila $P_u > 3A_gfc'$ atau $fc' > 70MPa$. Pada tabel tersebut terlihat juga bahwa SNI terbaru akan memberikan kebutuhan tulangan pengkang yang lebih banyak sehingga kolom memiliki daktilitas yang mencukupi untuk menahan kebutuhan deformasi yang disyaratkan.

Commented [NN7]: Teori dan proses Analisa harusnya dimasukkan dalam metode penelitian bukan dicampur dengan hasil penelitian.

Commented [NN6]: Jenis huruf dalam Gambar jadikan New time romance.


Untuk melihat pengaruh penggunaan peraturan baru terhadap berbagai konfigurasi yang dianalisis dalam studi ini dibuat suatu grafik seperti terlihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.

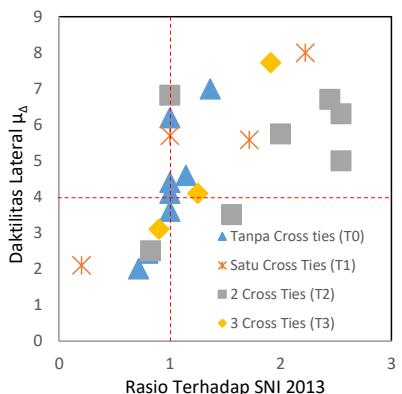

Gambar 10 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai minimum SNI 2013

minimum rasio tulangan pengekang dan memiliki duktilitas lateral minimum 4. Kuadran 2 adalah hasil eksperimen yang tidak memenuhi syarat minimum tetapi memiliki duktilitas diatas 4. Kuadran 3 adalah hasil eksperimen yang rasio tulangan pengekangnya dibawah nilai minimum standar dan memiliki tingkat duktilitas dibawah 4. Sementara kuadran 4 adalah hasil eksperimen yang memenuhi standar minimum tetapi menghasilkan duktilitas yang kurang dari 4. Secara umum pada Gambar 10 seluruh kolum dari data eksperimen sudah berada di kuadran 1 dan 3, yaitu kuadran yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dalam standar. Pemberlakuan luas tulangan pengekang menggunakan peraturan baru diperlihatkan pada Gambar 11.

Penggunaan standar baru mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat minimum jumlah tulangan pengekang terutama pada kolom dengan tulangan longitudinal yang banyak namun tanpa tulangan pengikat lateral. Sekalipun dari sisi duktilitas masih memenuhi persyaratan tetapi dari sisi peraturan tidak memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan juga bahwa standar yang baru memiliki standar duktilitas yang lebih tinggi dari 4 terutama untuk kolom dengan beban aksial yang besar atau kolom dengan mutu beton yang tinggi.

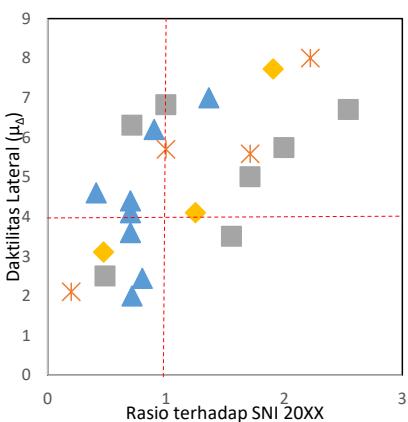

Gambar 11 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai Minimum SNI[20XX]

Pada Gambar 10 terdapat 4 kuadran yang memperlihatkan pemenuhan rasio tulangan pengekang kolom terhadap standar dengan duktilitas lateral yang dicapai dari hasil penelitian. Kuadran 1 adalah data eksperimen yang memenuhi nilai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penampang serta validasi dari hasil eksperimen maka didapatkan :

1. Konfigurasi tulangan pengekang kolom dengan tulangan longitudinal tanpa cross ties memberikan kemampuan duktilitas lateral dan kurvatur yang rendah.
2. Pemberian pengikat silang (**cross ties**) menambah kemampuan duktilitas kolom, baik lateral maupun kurvatur.
3. Penggunaan pengikat silang harus disertai dengan penambahan tulangan longitudinal atau tulangan longitudinal harus diberi pengikat silang (**cross ties**) agar efektif memberikan kekangan inti beton terutama dalam arah vertikal.
4. Perubahan standar luas tulangan pengekang pada **SNI-20XX** memberikan tingkat keamanan yang lebih terutama kepada kolom dengan beban aksial lebih dari 0.3 Ag,fc', atau kolom dengan mutu beton > 70 MPa, hal ini dapat dilihat dari hasil studi parametrik untuk kolom dengan beban aksial tinggi memiliki duktilitas lateral yang rendah.

Commented [NN9]: Cetak miring

Commented [NN8]: Maksudnya apa? Apakah artinya SNIya belum ada nomernya atau bagaimana? Kalau iya maka cantumkan saja sebagai draft SNI, sehingga penelitian ini sangat bermanfaat untuk pembentukan SNI baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan untuk Universitas Kristen Maranatha dengan pemberian fasilitas laboratorium serta dana penelitian T.A. 2019 sehingga proses penelitian berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada Ryan P dan Ackerlay S, mahasiswa yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ACI Committee 318M-14. 2014. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary, (ACI 318M-14), American Concrete Institute, Detroit.
- Ang, B.G., J.Nigel Priestley, M., and T Paulay. 1989. "Seismic Shear Strength of Reinforced Concrete Columns." ACI Structural Journal 86 (6): 45–59.
- Araki, Hideo, and Kenji Kabayama. 2004. "Seismic Performance of Full Scale Reinforced Concrete Columns Containing Coal Ash." In 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada August 1-6, 2004 Paper No. 15, 1–14.
- Azizinamini, A, SSB Kuska, P Brungardth, and E Hatfield. 1994. "Seismic Behavior of Square High-Strength Concrete Column." Structural Journal ASCE 91 (3): 336–45.
- Bayrak, Oguzhan, and Shamim A. Sheikh. 1997. "High-Strength Concrete Columns under Simulated Earthquake Loading." ACI Structural Journal 94 (6): 708–22.
- Bjerkeli, L.; Tomaszewica, A.; and Jensen, J.J. 1990. "Deformation Properties and Ductility of High Strength Concrete," Utilization of High Strength Concrete-Second International Symposium, SP-121, American Concrete Institute, Detroit, pp 215-238
- Brachmann, Ingo, Jo Ann Browning, and Adolfo Matamoros. 2004. "Drift-Dependent Confinement Requirements for Reinforced Concrete Columns under Cyclic Loading." ACI Structural Journal 101 (5): 669–77.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2013. "Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847:2013)
- Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002. "XTRACT: A Tool for Axial Force - Ultimate Curvature Interactions". Structure Congress 2004. Nashville, Tennessee, United States. ASCE.
- Hammad, Y H, and M Eissa. 2010. "Experimental Performance of HSC Columns Under Cyclic Loads." Benha University Egypt.
- Mander J.B, et al. 1988. "Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol 114. No.8 Aug, 1988.
- Mo, Y. L., and M.L. Hwang. 1999. "New Configuration of Lateral Steel for RC Column." Practice Periodical on Structural Design and Construction 4 (August): 111–18.
- Rodrigues H, Furtado A, Arede A. 2016. "Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Columns under Biaxial Cyclic Loading and Variable Axial Loads", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol 142 (Jan): 1-8
- Saatcioglu M and Razvi S.R. 1992. "Strength and Ductility of Confined Concrete" Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 118, No. 6, June 1992, pp. 1590-1607.
- Saatcioglu, M.and Razvi, S.R, (2002)" Displacement-Based Design of Reinforced Concrete Columns for Confinement", ACI Structural Journal, V. 99, No. 1, Jan.-Feb. 2002, pp. 3-11.
- Sakai, Y.; Hibi, J.; Otani, Y.; and Aoyama, H. 1990. "Experimental Study of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Columns Using High Strength Concrete," Transactions of the Japan Concrete Institute, V.12, pp 323-330.
- Seong, Dai Jeong, Tae Hoon Kim, Myung Seok Oh, and Hyun Mock Shin. 2011. "Inelastic Performance of High-Strength Concrete Bridge Columns under Earthquake Loads." Journal of Advanced Concrete Technology 9 (2): 205–20.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C., 1986. "Flexural Behavior of Confined Concrete Columns", ACI Journal, Proceedings V.83, No.3, May-June 1986, pp 389-404.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1990. "Tied Concrete Columns under Axial Load and Flexure," Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 116, No. 10, Oct. 1990, pp. 2780-2800.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1992. "Analytical Moment Curvature Relations for Tied concrete Columns," Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 118, No. 2, Feb. 1992, pp. 529-540

- Sheikh S.A dan Khoury S.S.(1997) "A Performance Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns ",ACI Structural Journal, V. 94, No. 4, July-Aug. 1997, pp. 421-431.
- Sheikh, S.A and Uzumeri, S.M. 1980. "Strength and Ductility of Tied Concrete Column", Proceedings, ASCE, V.106, ST5, May 1980, pp 1079-1102
- Sheikh, Shamim A., and Shafik S. Khoury. 1997. "A Performance-Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns." ACI Structural Journal 94 (4): 421-31.
- Shin, H.O., Y.S. Yoon, W.D. Cook, and D. Mitchell. 2015. "Effect of Confinement on the Axial Load Response of Ultrahigh-Strength Concrete Columns." ASCE Journal of Structural Engineering 141 (June): 1-18.
- Taheri, Ali, Abdolreza S. Moghadam, and Abass Ali Tasnimi. 2017. "Critical Factors in Displacement Ductility Assessment of High-Strength Concrete Columns." International Journal of Advanced Structural Engineering 9 (4): 325-40.
- Welt, T.S. et al. 2017. "Confinement Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Prism Simulating Wall Boundary Elements". ASCE Journal of Structural Engineering 142 (Apr):1-12.

STUDI PARAMETRIK PENGARUH KONFIGURASI TULANGAN LONGITUDINAL DAN TRANSVERSAL PADA EFEKTIFITAS PENGEKANGAN KOLOM PERSEGI BETON BERTULANG MENGGUNAKAN XTRACT

Anang Kristianto,¹ Yosafat Aji Pranata,¹ Noek Sulandari¹

¹Dosen Tetap Prodi Teknik Sipil U.K. Maranatha, Jl. Suria Sumantri 65, Bandung, Indonesia

Surel: anang.kristianto@eng.maranatha.edu

Commented [NN1]: Dalam judul perlu dicantumkan nama software yang digunakan untuk analisa data yang bersumber hasil penelitian orang lain

Commented [ak2R1]: Sudah ditambahkan,mohon masukannya

← Formatted: Left

Diterima : ; Disetujui :

ABSTRAK

Detailing tulangan pengekang kolom balok persegi pada struktur kolom beton bertulang yang dibangun di daerah rawan gempa memerlukan perhatian khusus mengingat banyaknya kegagalan struktur yang terjadi di lapangan akibat kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep desainnya maupun kesalahan implementasinya di lapangan. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary (ACI 318-14) yang diikuti oleh SNI 2847-2019 melakukan perubahan signifikan pada perhitungan luas tulangan pengekang yang memasukkan unsur tulangan longitudinal khususnya pada kolom dengan beban aksial yang tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa untuk sistem rangka pemikul momen khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan duktilitasnya. Penelitian ini merupakan studi parametrik menggunakan data eksperimental yang tersedia. 22 kolom persegi beton bertulang dari mutu beton 29-88 MPa serta konfigurasi tulangan mulai dari konfigurasi tanpa pengikat silang (cross ties) hingga kolom dengan 3 kaki pengikat silang pada tiap sisinya. Data penelitian yang ada dievaluasi dan analisis untuk mendapatkan duktilitas lateral maupun kurvaturnya. Hasil dari studi ini menekankan perlunya penggunaan pengikat silang yang mengekang secara lateral tulangan longitudinal, penggunaan pengikat silang memberikan peningkatan duktilitas yang signifikan, standar luas tulangan pengekang terbaru memberikan tingkat duktilitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: konfigurasi, tulangan pengekang, duktilitas, efektifitas kekangan.

ABSTRACT

Confinement reinforcement detailing of a rectangular concrete column built on high-risk seismic area required special attention because of more structures failure due to the lack of design concept knowledge and wrong in implementation. ACI 318-14 followed by SNI 2847-2019 has made new requirements significantly especially in column with high axial loads or high concrete compressive strength for special moment-resisting frame to ductility improvement. This parametric study using experimental data from the available literature. 22 rectangular reinforced concrete columns with compressive strength range of 29 - 88 MPa and reinforcement configuration from hoop without cross ties until columns with 3 crossties on each side. These data were evaluated and analyzed to obtain lateral ductility and curvature ductility. The result of this study is emphasizing importance of longitudinal bars laterally supported by cross ties, cross ties confined laterally longitudinal reinforcement improving level of ductility significantly. New requirement code giving more better ductility level than before.


Keywords: configuration, confinement reinforcement, ductility, effectiveness confinement.

PENDAHULUAN

Struktur kolom merupakan salah satu elemen penting penahan beban lateral secara khusus beban gempa. Sebagai elemen Struktur Rangka Pemikul Momen kolom beton bertulang memerlukan pendetailan tulangan pengekang secara khusus untuk

menjaga agar inti kolom beton dapat terkekang dengan baik sehingga struktur berperilaku seperti yang diharapkan. Pada konsep kolom kuat balok lemah, struktur kolom didesain sedemikian rupa dengan asumsi bahwa pada saat terjadi beban gempa disipasi energi dapat terjadi pada balok melalui


pembentukan sendi plastis. Kondisi ini memerlukan desain dan detailing tulangan pengekang pada kolom yang memenuhi persyaratan sehingga diharapkan kolom memiliki daktilitas yang baik agar disipasi energi dengan pembentukan sendi plastis pada balok dapat terjadi lebih dahulu sebelum pada kolom. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi berbagai parameter yang mempengaruhi efektifitas tulangan pengekang dalam mengekang inti beton. Pengaruh yang signifikan dari distribusi tulangan longitudinal dan konfigurasi tulangan pengekang dibuktikan oleh Sheikh dan Uzumeri (1980) berdasarkan hasil pengujian benda uji kolom dengan beban aksial konsentrasi. Dalam publikasinya Sheikh dan Uzumeri untuk pertama kali memperkenalkan konsep "area efektif inti terkekang" (*effectively confined core area*) sebagai parameter yang signifikan dalam memperhitungkan efektifitas suatu kekangan (Gambar 1). Penelitian pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Sheikh dan Yeh (1986, 1992) dengan memasukkan pengaruh tulangan longitudinal dan eksentrisitas benda uji kolom yang dibebani dengan level beban aksial yang tinggi secara eksentris. Model teoritis yang lebih komprehensif berdasarkan konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Mander et al. (1988) berdasarkan benda uji kolom persegi. Konsep " area efektif inti terkekang" selanjutnya banyak diadopsi menjadi salah satu parameter yang signifikan dalam mengembangkan model kekangan beton bertulang. Pendekatan efektifitas kekangan yang didasarkan atas data empiris hasil pengujian berbagai benda uji dilakukan oleh Saatcioglu dan Razvi (1992).

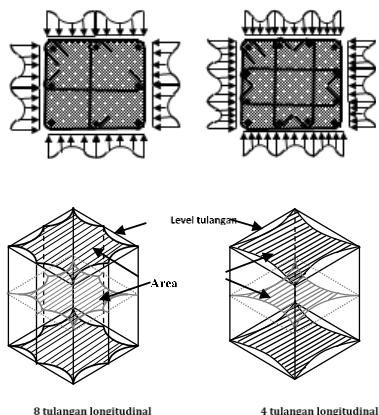

Gambar 1 Distribusi Tegangan Lateral yang Terbentuk Pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Pengekang

Sumber: Mander et al-1988, Saatcioglu & Razvi-1992,

Istilah "*equivalent uniform confinement pressure*" yang diusulkan oleh Saatcioglu dan Razvi menggunakan konsep *strength and deformability* yang dihasilkan oleh tekanan lateral tulangan pengekang untuk memperhitungkan efektifitas yang dihasilkan oleh kekangan. Efektifitas kekangan dari tulangan pengekang dipengaruhi oleh luas area efektif dari beton yang terkekang serta distribusi tegangan kekangan yang terjadi pada tulangan pengekang, dimana hal ini dipengaruhi oleh distribusi tulangan longitudinal dan lateralnya (Sheikh dan Yeh , 1990). Semakin banyak jumlah tulangan longitudinal yang dikekang oleh sengkang, area efektif daerah beton yang terkekang akan meningkat. Sakai et al. (1990) melaporkan bahwa kolom dengan rasio luas tulangan longitudinal yang lebih besar meningkatkan daktilitas kolom, meskipun begitu dilaporkan juga bahwa untuk rasio 1,4% hingga 3,6% tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap perilaku tegangan dan regangan kolom (Bjerkeli et al.,1990). ACI 318M-14 yang juga diadopsi oleh SNI 2847-2019 telah mengadakan perubahan secara signifikan dalam menentukan efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio volumetrik tulangan kolom persegi untuk struktur pemukul momen khusus yang dipakai pada daerah dengan resiko gempa tinggi. ACI menambahkan faktor keefektifan pengekang atau k_n yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat lateral oleh pengikat silang yang ditekuk 135° .

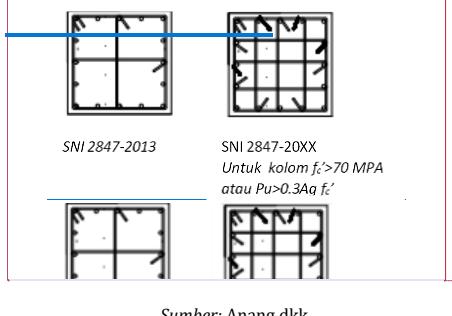

Sumber: Anang dkk

Gambar 2 memperlihatkan perbedaan detailing yang disyaratkan dalam SNI terbaru pada kolom dengan beban aksial tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Secara detail SNI 2847-2019 memberikan syarat luas tulangan pengekang sebagai berikut:

Perubahan detailing untuk kondisi tertentu ini tentunya memerlukan perhatian khusus dalam implemetasinya. SNI 2013 dan sebelumnya mensyaratkan kebutuhan tulangan pengekang hanya untuk menjamim bahwa terkelupasnya selimut beton tidak menyebabkan berkurangnya kapasitas kolom dalam menahan gaya aksial, namun dalam peraturan terbaru perlu memperhitungkan efektifitas kekangan dalam hal ini kemampuan daktilitas lateralnya apabila gaya aksial yang bekerja cukup tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Hal ini dilakukan karena dari beberapa data-data hasil eksperimen membuktikan bahwa gaya aksial atau mutu beton yang tinggi menurunkan kemampuan daktilitas kolom (Taheri, Moghadam, and Tasnim 2017).

Pada studi parametrik ini akan dipaparkan kajian efektifitas konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal dalam bentuk kemampuan daktilitasnya baik daktilitas lateral maupun daktilitas kurvatur. Kajian ini memberikan wawasan yang penting bagi akademisi dan praktisi dalam mengimplementasikan peraturan terbaru SNI 2847-2019 terkait bagian desain tulangan kolom pengekang untuk bangunan di daerah rawan gempa yang mengalami perubahan cukup signifikan.

METODE PENELITIAN

Untuk keperluan studi parametrik pada makalah ini diambil beberapa data eksperimen yang mendukung terkait dengan konfigurasi tulang longitudinal dan pengekang yang diambil dari beberapa referensi jurnal ilmiah. (Hammad and Eissa 2010; Azizinamini

et al. 1994; Bayrak and Sheikh 1997; Mo and Hwang 1999; Araki and Kabayama 2004; Seong et al. 2011). Data-data yang diambil adalah kolom bujur sangkar dengan mutu beton dari 29-88 MPa, konfigurasi tulungan longitudinal dengan jumlah 4 hingga 24, pengikat silang dengan jumlah 1 hingga 3 untuk masing sisi. Selanjutnya dengan data dari beberapa jurnal ilmiah tersebut dibuatkan pengelompokan dalam bentuk tabel berdasarkan jumlah tulungan longitudinal serta transversal yang digunakan agar memudahkan dalam menganalisisnya. Data-data hasil pengujian beberapa jurnal referensi ditunjukkan seperti dalam Tabel 1. Tabel 2 memperlihatkan lanjutan data penelitian terkait parameter lainnya. Keterangan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: f'_c = mutu beton, b dan h = dimensi kolom, f_{yt} = mutu tulangan longitudinal, f_{st} = mutu tulangan transversal, s = spasi tulangan transversal, d_{bl} = diameter tulangan longitudinal, d_{bs} = diamter tulangan transversal, P = gaya aksial yang diberikan, ρ_l = rasio tulangan longitudinal, ρ_s = rasio volumetrik tulangan pengekang, P_o = gaya aksial yang diberikan, P_{oL} = kapasitas aksial kolom (ACI 318M-14 Eq.22.4.22). Selanjutnya berdasarkan data-data ini dilakukan analisis untuk mendapatkan indeks efektivitas kekangan pada masing-masing benda uji sesuai dengan rekomendasi Shin et.al 2015. Data-data dari berbagai hasil penelitian ini juga dihitung besarnya rasio volumetriknya yang merupakan luas tulangan pengekang pada kolom. Rasio volumetrik data-data benda uji kemudian dibandingkan perhitungan rasio volumetrik berdasarkan SNI 2013 dan berdasarkan standar terbaru yaitu SNI 2019. Secara detail SNI 2847-2019 memberikan syarat luas tulangan pengekang sebagai berikut:

Untuk : $P_u \leq 0,3A_g f'_c$ dan $f'_c \leq 70 MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (1) dan (2)

Untuk : $P_u > 0,3A_gfc'$ atau $fc' > 70MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (1), (2) dan (3).

$$A_{sh} = 0,3k_f k_n \frac{P_u}{f_{ybh} A_s} \quad \dots \dots \dots (3)$$

dimana

P_u = gaya aksial terfaktor

$$k_f = \text{faktor kekuatan beton} = \frac{f'_c}{f_c} + 0.6 \geq 1.0$$

$$k_n = \text{faktor keefektifan pengekang} = \frac{n_l}{n_u}$$

Commented [NN5]: Pada Gambar 2 Cantumkan sumbernya, seperti pada Gambar 1

Commented [ak6R5]: Gambar 2 adalah gambar yang dibuat sendiri

Commented [NN7]: Dalam meted penelitian seharusnya dicantumkan cara atau dibuat narasi yang runut muai proses pengambilan data hasil penelitian orang lain, kemudian dilanjutkan prosesnya dan pisau analisinya

Commented [ak8R7]: Telah ditambahkan narasi yang menjelaskan proses pengelompokan data dan tahapan analisis-analisis yang akan dilakukan

n_l = jumlah tulangan longitudinal disekeliling inti kolom yang terkekang lateral (sudut/kait 135°)

Perbandingan luas tulangan pengekang ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kebutuhan luas tulangan pengekang sudah dipenuhi dalam setiap benda uji dari berbagai penelitian ini pada standar yang lama dan standar yang baru (2019)

Selain menggunakan data hasil eksperimen juga dilakukan analisis dengan menggunakan software XTRACT, penggunaan software ini diperlukan untuk menganalisis kapasitas tegangan dan regangan aksial serta momen kurvatur yang diperlukan untuk memvalidasi efektifitas kekangan yang terjadi pada hasil eksperimen diatas dan juga memberikan gambaran pengaruh konfigurasi tulangan longitudinal dan pengekang yang berbeda.

Diskretisasi Penampang

Untuk keperluan analisis daktilitas dengan software maka seluruh tipe konfigurasi dan material sesuai dengan data hasil eksperimen dibuat model penampangnya. Model penampang dibagi menjadi bagian kecil persegi (mesh). Ukuran mesh dibuat otomatis sesuai algoritma program yang digunakan. Ukuran mesh yang lebih rapat akan memberikan hasil yang lebih akurat di dalam memberikan model perilaku material tetapi akan terjadi peningkatan waktu komputasi. Gambar 3 memperlihatkan contoh diskritisasi mesh dari salah satu tipe konfigurasi tulangan.

Pemodelan hubungan tegangan regangan pada penampang beton bertulang terdiri dari tiga model material yaitu material baja tulangan, material beton terkekang dan beton tidak terkekang. Hubungan tegangan regangan material beton terkekang dan tidak terkekang menggunakan model Mander et al (1988). Hubungan tegangan regangan beton terkekang tergantung dari beberapa input parameter yang dimasukkan seperti jarak spasi tulangan trasversal, rasio tulangan transversal arah x maupun y, jumlah tulangan longitudinal dan luas inti penampang beton. Hubungan tegangan regangan material baja tulangan untuk mutu baja hingga 500

Commented [NN9]: Teori dan proses Analisa harusnya dimasukkan dalam metode penelitian bukan dicmpur dengan hasil penelitian

Commented [ak10R9]: Sudah diatempatkan pada metode penelitian, mengingat ini adalah persamaan dasar dalam SNI

MPa menggunakan template yang disediakan oleh software dengan tipe bilinear with strain hardening, sementara untuk baja tulangan dengan mutu yang lebih tinggi langsung diinputkan hubungan tegangan regangannya berdasarkan data hasil eksperimen pada jurnal. Hasil dari analisis adalah hubungan momen kurvatur yang menunjukkan kapasitas

Tabel 1 Data Penelitian Dari Literatur


Tipe	Sumber	f'_c (MPa)	b(mm)	h(mm)	P/P_o	konfigurasi
L4-T0	Hammad(2010)	51.3	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	73	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	76.4	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	77	200	200	0.25	
L8-T0	Azizinamini et al(1994)	53.8	305	305	0.16	
L8-T0	Bayrak & Sheikh (2004)	72.1	305	305	0.50	
L8-T1	Azizinamini et al(1994)	50.9	305	305	0.16	
L12-T0	Mo & Wang (2000)	29.4	400	400	0.08	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.32	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.30	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.54	
L16-T0	Araki & Kabayama (2004)	27	800	800	0.10	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.11	
L16-T1	Qu et al (2013)	92.5	600	600	0.09	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.10	
L16-T2	Araki & Kabayama (2004)	43.6	800	800	0.18	
L16-T3a	Hwang et al (2013)	83.4	600	600	0.55	
L16-T3b	Hwang et al (2013)	88.5	600	600	0.45	
L24-T2	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.11	
L24-T3	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.10	

Tabel 2 Data Penelitian Dari Literatur

Tipe	f_{yl} (Mpa)	f_{yt} (Mpa)	s (mm)	d_{bl} (mm)	d_{bs} (mm)	P (N)	ρ_l	ρ_s
L4-T0	400	298	40	16	8	507,707	2.01%	2.13%
L4-T0	400	274	40	16	10	688,449	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	716,768	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	721,765	2.01%	3.34%
L8-T0	473.34	454	67	19.05	12.7	850034	2.44%	2.73%
L8-T0	454	463	95	19.5	16	3,321,785	2.58%	3.15%
L8-T1	473.34	495.4	41	19.05	9.53	804,204	2.44%	3.82%
L12-T0	534.5	510.6	50	19	6.35	450,000	2.12%	0.79%
L12-T2	404	833	45	12.6	8	1,292,313	2.40%	2.00%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	1,478,750	2.40%	2.57%
L12-T2	404	315	50	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.60%
L12-T2	404	833	40	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.25%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	2,693,438	2.40%	2.57%
L16-T0	378	358	100	25	16	1,730,000	1.26%	1.00%
L16-T1	608	500	50	12.7	9.53	1,164,375	1.00%	2.38%
L16-T1	735	862	450	32	13	3,330,000	3.57%	0.24%
L16-T1	608	500	50	13	10	838,350	1.0%	2.38%
L16-T2	364	1475	150	25	10.7	4,610,000	1.26%	0.30%
L16-T3	744	817.3	140	25	13	17,119,000	2.25%	0.87%
L16-T3	735	820	100	25	16	14,515,000	2.25%	1.91%
L24-T2	453	486	50	13	10	838,350	1.50%	3.16%
L24-T3	353	343	50	13	10	838,350	1.50%	3.96%

momen setiap penampang dan divalidasi dari hasil penelitian

$$K_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6b_c d_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2b_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2d_c}\right)}{(1 - \rho_{cc})} \quad \dots \dots \dots (4)$$



Gambar 3 Model kolom pada XTRACT setelah dilakukan *meshing*

Sumber: Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002

Efektifitas dan Daktilitas Kekangan


Koefisien efektifitas geometrik kekangan dihitung berdasarkan persamaan seperti yang diusulkan oleh Mander et al (1988) sebagai berikut :

Dimana ρ_{cc} = rasio luas penampang tulangan longitudinal dan luas inti beton w_i = jarak bersih antara tulangan longitudinal yang dikekang oleh tulangan pengikat silang atau sudut, b_c dan d_c adalah dimensi penampang inti kolom yang diukur dari sumbu tulangan pengekang, s' = jarak bersih tulangan transversal. Penelitian lanjut memperlihatkan tidak hanya rasio $\rho s f_y t / f'_c$ tetapi juga koefisien K_e merupakan faktor penting untuk mencapai daktilitas yang diinginkan dengan memperhatikan efektifitas kekangan tulangan transversal dan seberapa baik distribusi tulangan longitudinalnya mengelilingi inti beton (Shin et al. 2015)

Oleh karena perilaku beton bertulang yang tidak linear maka pada umumnya untuk mendefinisikan parameter daktilitas beberapa peneliti (Bayrak and

Sheikh 1997; Brachmann, Browning, and Matamoros 2004) secara praktis menggunakan diagram seperti pada Gambar 4. Titik perpindahan saat leleh (Δy) merupakan titik absis perpotongan garis yang ditarik dari perpotongan titik 75% nilai V_{max} pada daerah elastis dengan garis horisontal yang merupakan nilai maksimum gaya lateral. Titik perpindahan ultimate (Δu) didefinisikan sebagai nilai perpindahan setelah puncak yang dapat dicapai pada saat beban lateral mengalami penurunan sebesar 20% dari nilai puncaknya. Sehingga sesuai dengan kurva pada Gambar 3 didapatkan duktilitas perpindahan dan kurvatur :

$$\mu_{\Delta} = \frac{\Delta_u}{\Delta_y} \quad \mu_{\varphi} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

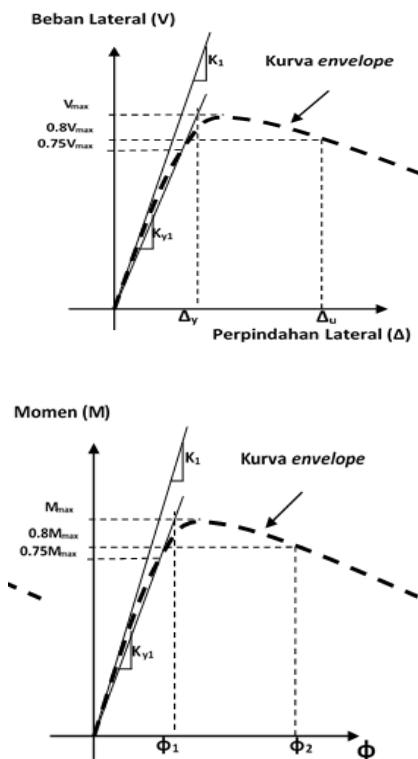

Gambar 4 Kurva definisi daktilitas

Sumber: Brachmann et al – 2004

Berdasarkan daktilitas perpindahan (Ang, Priestley, M., and Paulay 1989) membagi jenis kolom menjadi 3 bagian yaitu

Sangat daktail	: $\mu_d > 6$
Moderate daktail	: $4 < \mu_d \leq 6$
Terbatas	: $2 < \mu_d \leq 4$


Sementara itu (Sheikh and Khoury 1997) berdasarkan daktilitas kurvatur membagi jenis kolom menjadi 3 bagian, yaitu :

Menjadi 3 bagian, yaitu :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indek Efektifitas Kekangan

Hasil analisis studi parametrik dengan menggunakan data-data eksperimen yang tersedia dan dengan menggunakan software XTRACT untuk menghitung besarnya daktilitas kurvatur dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk mendapatkan pengaruh tulangan pengekang terhadap daktilitas kolom maka diperkenalkan istilah rasio kekangan $ps.fyt/fc$. Bila rasio ini kalikan dengan koefisien efektifitas geometri kekangan, Ke maka didapatkan Indek Efektifitas Kekangan ($Ke.ps.fyt/fc$).

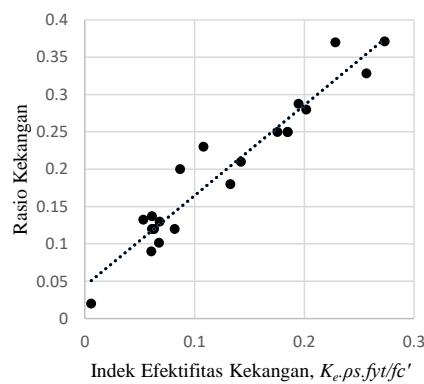


Gambar 5 Korelasi Indek Efektif Kekangan terhadap kemampuan daktilitas lateral kolom

Gambar 5 memperlihatkan pengaruh indek efektifitas kekangan terhadap kemampuan daktilitas kolom pada seluruh benda uji. Semakin tinggi Indek Efektifitas Kekangan memberikan efek dalam peningkatan daktilitas lateralnya. Indek efektifitas

Tabel 3 Daktilitas pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal

Tipe	$\rho_{s,fyt}/fc'$	Ke	Δ_y (mm)	Δ_u (mm)	μ_d	Drift	μ_φ	$A_{sh}/s.hc$	Rasio SNI 2013	Rasio SNI 2019
L4-T0	0.12	0.511	5.00	31.00	6.20	0.04	20.42	0.014	0.93	0.93
L4-T0	0.13	0.526	5.50	19.70	3.60	0.03	19.45	0.022	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.20	21.50	4.10	0.03	15.68	0.014	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.50	24.00	4.40	0.03	12.60	0.014	0.93	0.70
L8-T0	0.23	0.470	5.40	37.60	7.00	0.04	>16	0.015	1.36	1.36
L8-T0	0.20	0.435	4.60	21.20	4.60	0.01	>16	0.016	1.14	0.41
L8-T1	0.37	0.617	6.20	49.20	8.00	0.05	10.12	0.02	2.22	2.22
L12-T0	0.14	0.446	21.60	52.70	2.44	0.03	17.78	0.004	0.80	0.80
L12-T2	0.25	0.702	3.00	20.00	6.70	0.04	>16	0.022	2.44	2.44
L12-T2	0.25	0.740	3.00	19.00	6.30	0.04	>16	0.028	2.55	2.55
L12-T2	0.12	0.684	2.00	5.00	2.50	0.01	11.00	0.019	0.83	0.49
L12-T2	0.28	0.721	2.00	7.00	3.50	0.01	>16	0.024	2.67	1.60
L12-T2	0.25	0.740	2.00	10.00	5.00	0.02	>16	0.028	2.55	1.56
L16-T0	0.13	0.402	48.00	96.00	2.00	0.04	8.20	0.005	0.71	0.71
L16-T1	0.21	0.678	36.70	207.90	5.70	0.06	24.80	0.01	1.00	1.00
L16-T1	0.02	0.295	7.00	14.60	2.10	0.01	17.16	0.002	0.20	0.20
L16-T1	0.28	0.678	40.8	227.8	5.58	0.06	25.26	0.012	1.71	1.71
L16-T2	0.10	0.667	58.00	395.50	6.82	0.07	4.39	0.003	1.00	1.00
L16-T3a	0.09	0.675	5.80	18.00	3.10	0.01	>16	0.009	0.90	0.47
L16-T3b	0.18	0.738	12.40	50.40	4.10	0.03	>16	0.02	2.00	1.25
L24-T2	0.37	0.737	42.60	244.70	5.74	0.07	15.26	0.016	2.00	2.00
L24-T3	0.33	0.782	33.40	258.10	7.73	0.07	>16	0.021	1.91	1.91

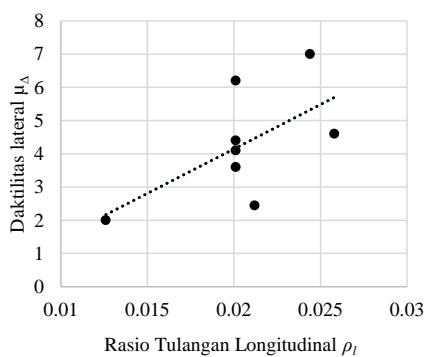

Gambar 6 Korelasi rasio tulangan longitudinal dengan daktilitas lateral

kekangan memperlihatkan bahwa daktilitas berbanding lurus

dengan mutu baja tulangannya dan berbanding terbalik dengan mutu betonnya dan sebanding dengan koefisien efektifitas geometriknya. Hal ini yang menjadi dasar penggunaan persamaan rasio volumetrik dalam peraturan beton dalam SNI 2847-2019.

Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal (Pengikat Silang)

Gambar 6 memperlihatkan kecenderungan pengaruh tulangan longitudinal terhadap efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam kemampuan daktilitasnya yang semakin meningkat. Pada peraturan SNI 2847-2013 persamaan kebutuhan minimum tulangan pengekang belum memasukkan faktor jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada penahan lateral sudut atau pengikat silang (cross ties) yang ditekuk 135°, namun pada SNI 2847-2019 yang telah mengikuti perkembangan terbaru dari ACI 318M-14 telah memasukkan faktor tulangan longitudinal sebagai parameter yang mempengaruhi kebutuhan tulangan pengekang. Penggunaan tulangan longitudinal yang semakin bertambah dan merata

Commented [NN11]: SNI nomer berapa? Cantumkan nomernya

Commented [ak12R11]: Telah dicantumkan sesuai permintaan reviewer

pada seluruh sisi memberikan peningkatan daktilitas lateral. Penggunaan tulangan logitudinal saja tanpa diikat dengan menggunakan pengikat silang tidak cukup meningkatkan daktilitas, hal ini dapat dilihat pada Pada persamaan 4 koefisien efektifitas geometrik K_e dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu pengaruh efektifitas kekangan arah horisontal (K_h) dan pengaruh efektifitas kekangan arah vertikal (K_v), sehingga $K_e = K_h K_v \geq 1$. Dimana koefisien kekakangan arah horisontal :

Paultre dan Legeron (2008) menyederhanakan :


Dimana n adalah jumlah tulangan longitudinal yang diikat oleh tulangan pengekang sudut atau kait 135° . Sesuai dengan Tabel 3 dan persamaan (6) dan (7) diatas bahwa semakin banyak tulangan longitudinal yang terkekang pengikat silang maka semakin efektif penampang mengekang inti beton. Gambar 7 memperlihatkan signifikansi peningkatan daktilitas lateralnya pada kolom yang diberi penambahan tulangan pengikat silang (benda uji L16-T1, L16-T2, L16-T3a dan L16-T3b). Pada Gambar 8 terlihat hasil analisis Momen-Kurvatur benda uji L16-T0, L16-T1, L16-T2 dan L16-T3 dengan menggunakan XTRACT untuk penampang dengan dimensi dan jumlah tulangan longitudinal yang sama namun memiliki perbedaan dalam jumlah pengikat silang yang menjadi penahan lateral tulangan longitudinalnya.

Pada peraturan baru pengaruh jumlah tulangan longitudinal yang terkekang pada penahan lateral dimasukkan dalam variabel k_n , yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat oleh hoop atau pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya. Penelitian dari Welt T.S dkk (2017) memberikan bukti yang menguatkan bahwa pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya memberikan perilaku yang lebih baik daripada pengikat silang dengan ujung 90° dan 135° pada ujung lainnya.


Pengaruh Beban Aksial

Pada SNI 2013 luas tulangan pengekang tidak tergantung dari beban aksial yang bekerja pada kolom, karena prinsipnya hanya menggantikan luas penampang yang berkurang akibat terkelupasnya selimut beton. Namun data penelitian pada semua benda uji dengan beban aksial $\geq 0.3P_0$ (L12-T2 dan L16-T3) yang diperlihatkan pada Gambar 9 memberikan korelasi pengaruh beban aksial pada beban diatas $0.3A_g f'_c$ terhadap penurunan daktilitas

lateral secara drastis. Sesuai dengan konsep Indek efektitas kekangan kondisi ini dapat diantisipasi dengan menambah luas tulangan pengenkang serta penggunaan pengikat silang yang terkait pada setiap tulangan longitudinal. Sebagai konsekuensinya kebutuhan luas tulangan

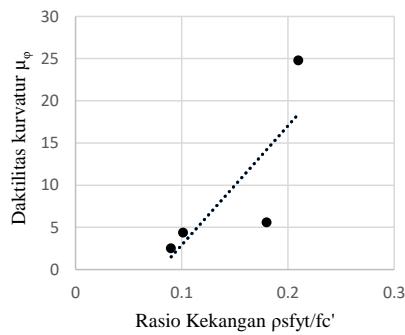

Gambar 7 Pengaruh penambahan penggunaan *crossties* pada tulangan pengekang (L16-T1 sampai T3) terhadap daktilitas kurvatur

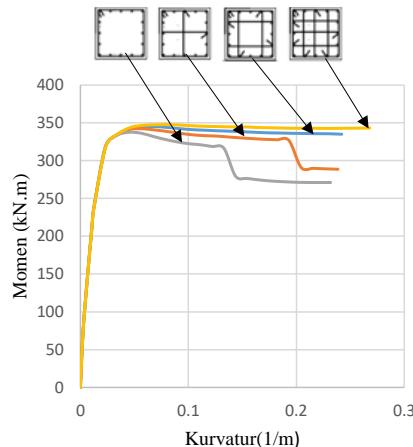


Gambar 8 Hubungan momen-kurvatur pada peningkatan jumlah tulang pengikat

pengekang tidak lagi sebagai konstanta tetapi bertambah banyak dengan semakin besarnya beban aksial yang bekerja. Penelitian terakhir (Rodrigues, Furtado, Arede 2016) mengenai efek beban aksial terhadap duktilitas kolom yang diberi beban lateral

biaksial siklik memberikan data terjadinya penurunan sekitar 20% hingga 50%.

Perbandingan dengan SNI 2847-2013

Edisi terbaru ACI 318M-14 dan juga SNI 2847-2019, memasukkan pengaruh gaya aksial, pengaruh beton mutu tinggi, dan jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada kait 135° ke dalam rumus penentuan rasio tulangan pengekang seperti yang ditunjukkan dalam persamaan (3). Untuk memperlihatkan pengaruh perubahan standar peraturan pada hasil eksperimen yang dianalisis dalam studi ini maka dibuat nilai rasio tulangan pengekang ($A_{sh}/s.hc$) yang ada, serta perbandingannya dengan nilai rasio dari standar SNI 2013 dan SNI 2019. Nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kebutuhan tulangan pengekang dibawah nilai minimum standar yang berlaku baik untuk SNI 2013 maupun SNI terbaru (SNI 2019).

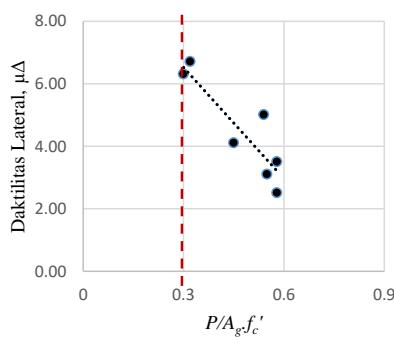

Gambar 9 Pengaruh Beban Aksial pada Daktilitas Lateral Kolom


Tabel 3 memperlihatkan hasil dari perhitungan rasio tersebut. Secara umum terlihat bahwa konfigurasi penampang tanpa pengikat silang (*cross ties*) dan hanya mengandalkan tulangan longitudinal sulit untuk memenuhi standar tulangan pengekang sesuai peraturan. Konfigurasi jenis ini sebagian menghasilkan daktilitas lateral diatas 4, namun kapasitas drift yang dihasilkan disekitar 3% bahkan pada benda uji dengan $P/P_o=0.5$ (L8-T0) menghasilkan drift 1%. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa secara umum penggunaan cross ties dengan rasio yang memenuhi standar memiliki kemampuan daktilitas lateral lebih tinggi dari 4,0. Kolom dengan rasio tulangan pengekang dibawah persyaratan (L12-T2, L16-T1, L16-T3) menghasilkan daktilitas yang rendah. Pemberian gaya aksial yang besar memberikan kemampuan daktilitas kurvatur yang rendah (L16-T3). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa gaya aksial yang bekerja pada kolom

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daktilitas kolom tersebut. Pada peraturan SNI 2019 pengaruh besarnya gaya aksial tersebut diperhitungkan apabila $P_u > 0,3A_g f'_c$ atau $f'_c > 70MPa$. Pada tabel tersebut terlihat juga bahwa SNI terbaru akan memberikan kebutuhan tulangan pengkang yang lebih banyak sehingga kolom memiliki daktilitas yang mencukupi untuk menahan kebutuhan deformasi yang disyaratkan. Untuk melihat pengaruh penggunaan peraturan baru terhadap berbagai konfigurasi yang dianalisis dalam studi ini dibuat suatu grafik seperti terlihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.


Pada Gambar 10 terdapat 4 kuadran yang memperlihatkan pemenuhan rasio tulangan pengekang kolom terhadap standar dengan daktilitas lateral yang dicapai dari hasil penelitian. Kuadran 1 adalah data eksperimen yang memenuhi nilai minimum rasio tulangan pengekang dan memiliki daktilitas lateral minimum 4. Kuadran 2 adalah hasil eksperimen yang tidak memenuhi syarat minimum tetapi memiliki daktilitas diatas 4. Kuadran 3 adalah hasil eksperimen yang rasio tulangan pengekangnya dibawah nilai minimum standar dan memiliki tingkat daktilitas dibawah 4. Sementara kuadran 4 adalah hasil eksperimen yang memenuhi standar minimum tetapi menghasilkan daktilitas yang kurang dari 4. Secara umum pada Gambar 10 seluruh kolom dari data eksperimen sudah berada di kuadran 1 dan 3, yaitu kuadran yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dalam standar. Pemberlakuan luas tulangan pengekang menggunakan peraturan baru diperlihatkan pada Gambar 11.

Commented [NN13]: Jenis huruf dalam Gambar jadikan New time romance

Commented [ak14R13]: Sudah diganti

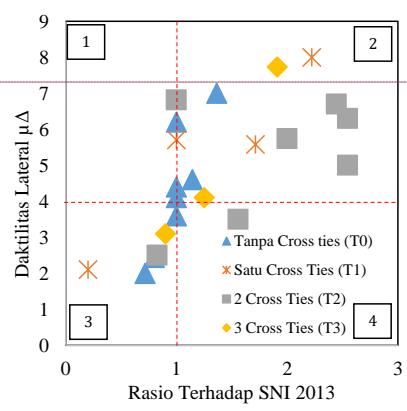

Gambar 10 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai minimum SNI 2013

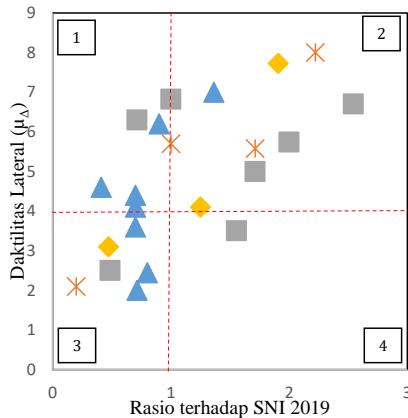

Gambar 11 Rasio Tulangan Benda Uji Terhadap Nilai Minimum SNI 2847-**[2010]**

Penggunaan standar baru mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat minimum jumlah tulangan pengekang terutama pada kolom dengan tulangan longitudinal yang banyak namun tanpa tulangan pengikat lateral. Sekalipun dari sisi daktilitas masih memenuhi persyaratan tetapi dari sisi peraturan tidak memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan juga bahwa standar yang baru memiliki standar daktilitas yang lebih tinggi dari 4 terutama untuk kolom dengan beban aksial yang besar atau kolom dengan mutu beton yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penampang serta validasi dari hasil eksperimen maka didapatkan :

1. Konfigurasi tulangan pengekang kolom dengan tulangan longitudinal tanpa cross ties memberikan kemampuan daktilitas lateral dan kurvatur yang rendah.
2. Pemberian pengikat silang (*cross ties*) menambah kemampuan daktilitas kolom, baik lateral maupun kurvatur.
3. Penggunaan pengikat silang harus disertai dengan penambahan tulangan longitudinal atau tulangan longitudinal harus diberi pengikat silang (*cross ties*) agar efektif memberikan kekangan inti beton terutama dalam arah vertikal.

4. Perubahan standar luas tulangan pengekang pada SNI 2847-2019 memberikan tingkat keamanan yang lebih terutama kepada kolom dengan beban aksial lebih dari $0.3 Ag/f'_c$, atau kolom dengan mutu beton > 70 MPa, hal ini dapat dilihat dari hasil studi parametrik untuk kolom dengan beban aksial tinggi memiliki daktilitas lateral yang rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan untuk Universitas Kristen Maranatha dengan pemberian fasilitas laboratorium serta dana penelitian T.A. 2019 sehingga proses penelitian berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada Ryan P dan Ackerlay S, mahasiswa yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ACI Committee 318M-14. 2014. Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary, (ACI 318M-14), American Concrete Institute, Detroit.
- Ang, B.G., J.Nigel Priestley, M., and T Paulay. 1989. "Seismic Shear Strength of Reinforced Concrete Columns." ACI Structural Journal 86 (6): 45-59.
- Araki, Hideo, and Kenji Kabayama. 2004. "Seismic Performance of Full Scale Reinforced Concrete Columns Containing Coal Ash." In 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada August 1-6, 2004 Paper No. 15, 1-14.
- Azizinamini, A, SSB Kuska, P Brungardth, and E Hatfield. 1994. "Seismic Behavior of Square High-Strength Concrete Column." Structural Journal ASCE 91 (3): 336-45.
- Bayrak, Oguzhan, and Shamim A. Sheikh. 1997. "High-Strength Concrete Columns under Simulated Earthquake Loading." ACI Structural Journal 94 (6): 708-22.
- Bjerkeli, L.; Tomaszewica, A.; and Jensen, J.J. 1990. "Deformation Properties and Ductility of High Strength Concrete," Utilization of High Strength Concrete-Second International Symposium, SP-121, American Concrete Institute, Detroit, pp 215-238

Commented [NN15]: Maksudnya apa? Apakah artinya SNInya belum ada nomernya atau bagaiman? Kalau iya maka ccantumkan saja sebagai draft SNI, sehingga penelitian ini sangat bermanfaat untuk pembentukan SNI baru.

Commented [ak16R15]: Telah diperbaiki sesuai SNI terbaru, pada saat ditulis masih dalam draft

Commented [NN17]: Cetak miring

Commented [ak18R17]: Sudah direvisi

- Brachmann, Ingo, Jo Ann Browning, and Adolfo Matamoros. 2004. "Drift-Dependent Confinement Requirements for Reinforced Concrete Columns under Cyclic Loading." *ACI Structural Journal* 101 (5): 669–77.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2013. "Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847:2013)
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. 2019. "Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847:2019)
- Chadwell C. B., Imbsen R.A. 2002. "XTRACT: A Tool for Axial Force - Ultimate Curvature Interactions" . Structure Congress 2004. Nashville, Tennessee, United States. ASCE.
- Hammad, Y H, and M Eissa. 2010. "Experimental Performance of HSC Columns Under Cyclic Loads." Benha University Egypt.
- Mander J.B, et al. 1988. " Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol 114. No.8 Aug, 1988.
- Mo, Y. L., and M.L. Hwang. 1999. "New Configuration of Lateral Steel for RC Column." Practice Periodical on Structural Design and Construction 4 (August): 111-18.
- Paultre P.; Legeron F. 2008. " Confinement Reinforcement Design for Reinforced Concrete Columns", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol 134. No5 May 2008.pp738-749
- Rodrigues H, Furtado A, Arede A. 2016. "Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Columns under Biaxial Cyclic Loading and Variable Axial Loads", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol 142 (Jan): 1-8
- Saatcioglu M and Razvi S.R. 1992. "Strength and Ductility of Confined Concrete"Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 118, No. 6, June 1992, pp. 1590-1607.
- Saatcioglu, M.and Razvi, S.R, (2002)" Displacement-Based Design of Reinforced Concrete Columns for Confinement", ACI Structural Journal, V. 99, No. 1, Jan-Feb. 2002, pp. 3-11.
- Sakai, Y.; Hibi, J.; Otani, Y.; and Aoyama, H. 1990. "Experimental Study of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Columns Using High Strength Concrete," Transactions of the Japan Concrete Institute, V.12, pp 323-330.
- Seong, Dai Jeong, Tae Hoon Kim, Myung Seok Oh, and Hyun Mock Shin. 2011. "Inelastic Performance of High-Strength Concrete Bridge Columns under Earthquake Loads." *Journal of Advanced Concrete Technology* 9 (2): 205–20.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C., 1986. "Flexural Behavior of Confined Concrete Columns", *ACI Journal, Proceedings* V.83, No.3, May-June 1986, pp 389-404.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1990. "Tied Concrete Columns under Axial Load and Flexure," *Journal of Structural Engineering, ASCE*, V. 116, No. 10, Oct. 1990, pp. 2780-2800.
- Sheikh, S. A., and Yeh, C. 1992. "Analytical Moment Curvature Relations for Tied concrete Columns," *Journal of Structural Engineering, ASCE*, V. 118, No. 2, Feb. 1992, pp. 529-540
- Sheikh S.A dan Khoury S.S.(1997) "A Performance Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns ",*ACI Structural Journal*, V. 94, No. 4, July-Aug. 1997, pp. 421-431.
- Sheikh, S.A and Uzumeri, S.M. 1980. "Strength and Ductility of Tied Concrete Column", *Proceedings, ASCE*, V.106, ST5, May 1980, pp 1079-1102
- Sheikh, Shamim A., and Shafik S. Khoury. 1997. "A Performance-Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns." *ACI Structural Journal* 94 (4): 421–31.
- Shin, H.O., Y.S. Yoon, W.D. Cook, and D. Mitchell. 2015. "Effect of Confinement on the Axial Load Response of Ultrahigh-Strength Concrete Columns." *ASCE Journal of Structural Engineering* 141 (June): 1–18.
- Taheri, Ali, Abdolreza S. Moghadam, and Abass Ali Tasnimi. 2017. "Critical Factors in Displacement Ductility Assessment of High-Strength Concrete Columns." *International Journal of Advanced Structural Engineering* 9 (4): 325–40.
- Welt, T.S. et al. 2017. "Confinement Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Prism Simulating Wall Boundary Elements". *ASCE Journal of Structural Engineering* 142 (Apr):1-12.

STUDI PARAMETRIK PENGARUH KONFIGURASI TULANGAN LONGITUDINAL DAN TRANSVERSAL PADA EFEKTIFITAS PENGEKANGAN KOLOM PERSEGI BETON BERTULANG MENGGUNAKAN XTRACT

Parametric Study Influence of The Longitudinal and Transversal Configuration on Confinement Rectangular Reinforced Concrete Column Effectiveness Using XTRACT

Anang Kristianto, Yosafat Aji Pranata, Noek Sulandari

Prodi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, Jalan Suria Sumantri 65, Bandung

Surel: anang.kristianto@eng.maranatha.edu

Diterima : 30 Juli 2020;

Disetujui : 27 Oktober 2020

Abstrak

Detailed detailing of rectangular concrete columns built on high-risk seismic areas required special attention because of more structures failure due to the lack of design concept knowledge and wrong implementation. ACI 318-14 followed by SNI 2847-2019 has made new requirements significantly especially in columns with high axial loads or high concrete compressive strength for special moment-resisting frame to ductility improvement. This parametric study using experimental data from the available literature. 22 rectangular reinforced concrete columns with compressive strength range of 29 - 88 MPa and reinforcement configuration from hoop without cross ties until columns with 3 cross ties on each side. These data were evaluated and analyzed to obtain lateral ductility and curvature ductility. The result of this study is emphasizing importance of longitudinal bars laterally supported by cross ties, cross ties confined laterally longitudinal reinforcement improving level of ductility significantly. New requirement code giving more better ductility level than before.

Kata Kunci: Konfigurasi, tulangan pengekang, duktilitas, efektifitas kekangan, studi parametrik

Abstrac

Confinement reinforcement detailing of a rectangular concrete column built on high-risk seismic area required special attention because of more structures failure due to the lack of design concept knowledge and wrong in implementation. ACI 318-14 followed by SNI 2847-2019 has made new requirements significantly especially in column with high axial loads or high concrete compressive strength for special moment-resisting frame to ductility improvement. This parametric study using experimental data from the available literature. 22 rectangular reinforced concrete columns with compressive strength range of 29 - 88 MPa and reinforcement configuration from hoop without cross ties until columns with 3 cross ties on each side. These data were evaluated and analyzed to obtain lateral ductility and curvature ductility. The result of this study is emphasizing importance of longitudinal bars laterally supported by cross ties, cross ties confined laterally longitudinal reinforcement improving level of ductility significantly. New requirement code giving more better ductility level than before.


Keywords: Configuration, confinement reinforcement, ductility, effectiveness confinement, parametric study

PENDAHULUAN

Struktur kolom merupakan salah satu elemen penting penahan beban lateral secara khusus beban gempa. Sebagai elemen Struktur Rangka Pemikul Momen kolom beton bertulang memerlukan pendetailan tulangan pengekang secara khusus untuk menjaga agar inti kolom beton dapat terkekang

dengan baik sehingga struktur berperilaku seperti yang diharapkan. Pada konsep kolom kuat balok lemah, struktur kolom didesain sedemikian rupa dengan asumsi bahwa pada saat terjadi beban gempa disipasi energi dapat terjadi pada balok melalui pembentukan sendi plastis. Kondisi ini memerlukan desain dan detailing tulangan pengekang pada kolom yang memenuhi persyaratan sehingga diharapkan


kolom memiliki daktilitas yang baik agar disipasi energi dengan pembentukan sendi plastis pada balok dapat terjadi lebih dahulu sebelum pada kolom. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi berbagai parameter yang mempengaruhi efektifitas tulangan pengekang dalam mengekang inti beton. Pengaruh yang signifikan dari distribusi tulangan longitudinal dan konfigurasi tulangan pengekang dibuktikan oleh Sheikh dan Uzumeri (1980) berdasarkan hasil pengujian benda uji kolom dengan beban aksial konsentris. Dalam publikasinya Sheikh dan Uzumeri untuk pertama kali memperkenalkan konsep "area efektif inti terkekang" (*effectively confined core area*) sebagai parameter yang signifikan dalam memperhitungkan efektifitas suatu kekangan (Gambar 1). Penelitian pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Sheikh dan Yeh (1986; 1992) dengan memasukkan pengaruh tulangan longitudinal dan eksentrisitas benda uji kolom yang dibebani dengan level beban aksial yang tinggi secara eksentris. Model teoritis yang lebih komprehensif berdasarkan konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Mander et al. (1988) berdasarkan benda uji kolom persegi. Konsep "area efektif inti terkekang" selanjutnya banyak diadopsi menjadi salah satu parameter yang signifikan dalam mengembangkan model kekangan beton bertulang. Pendekatan efektifitas kekangan yang didasarkan atas data empiris hasil pengujian berbagai benda uji dilakukan oleh (Saatcioglu dan Razvi 1992; 2002).

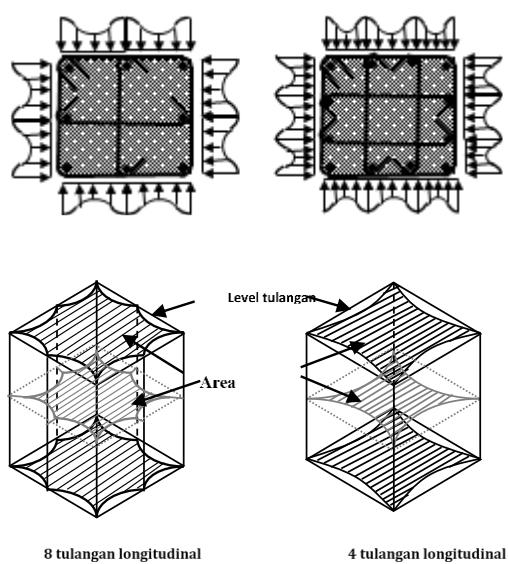

Gambar 1 Distribusi Tegangan Lateral yang Terbentuk pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Pengekang

Sumber: Mander et al-1988, Saatcioglu & Razvi-1992,

Istilah "*equivalent uniform confinement pressure*" yang diusulkan oleh Saatcioglu dan Razvi menggunakan konsep *strength and deformability* yang dihasilkan oleh tekanan lateral tulangan pengekang untuk memperhitungkan efektifitas yang dihasilkan oleh kekangan. Efektifitas kekangan dari tulangan pengekang dipengaruhi oleh luas area efektif dari beton yang terkekang serta distribusi tegangan kekangan yang terjadi pada tulangan pengekang, dimana hal ini dipengaruhi oleh distribusi tulangan longitudinal dan lateralnya (Sheikh dan Yeh 1990). Semakin banyak jumlah tulangan longitudinal yang dikekang oleh sengkang, area efektif daerah beton yang terkekang akan meningkat. Sakai et al. (1990) melaporkan bahwa kolom dengan rasio luas tulangan longitudinal yang lebih besar meningkatkan daktilitas kolom, meskipun begitu dilaporkan juga bahwa untuk rasio 1,4% hingga 3,6% tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap perilaku tegangan dan regangan kolom Bjerkeli et al. (1990). ACI 318M-14 yang juga diadopsi oleh SNI 2847-2019 telah mengadakan perubahan secara signifikan dalam menentukan efektifitas kekangan yang ditunjukkan dalam perhitungan rasio volumetrik tulangan kolom persegi untuk struktur pemikul momen khusus yang dipakai pada daerah dengan resiko gempa tinggi. ACI menambahkan faktor keefektifan pengekang atau k_n yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat lateral oleh pengikat silang yang ditekuk 135°.

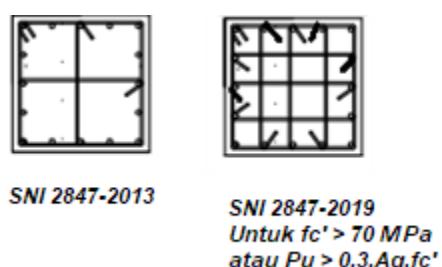

Gambar 2 Perbedaan Detailing Tulangan Pengekang Kolom Persegi SNI 2013 dan SNI 2019

Gambar 2 memperlihatkan perbedaan detailing yang disyaratkan dalam SNI terbaru pada kolom dengan beban aksial tinggi atau mutu beton diatas 70 MPa. Secara detail (SNI 2847-2019)memberikan syarat luas tulangan pengekang sebagai berikut:

Perubahan detailing untuk kondisi tertentu ini tentunya memerlukan perhatian khusus dalam implementasinya. SNI 03-2847-2013 dan sebelumnya mensyaratkan kebutuhan tulangan pengekang hanya untuk menjamin bahwa terkelupasnya selimut beton tidak menyebabkan berkurangnya kapasitas kolom dalam menahan gaya aksial, namun dalam peraturan terbaru perlu

memperhitungkan efektifitas kekangan dalam hal ini kemampuan daktilitas lateralnya apabila gaya aksial yang bekerja cukup tinggi atau mutu beton diatas 70 Mpa (SNI 03-2847-2013). Hal ini dilakukan karena dari beberapa data hasil eksperimen membuktikan bahwa gaya aksial atau mutu beton yang tinggi menurunkan kemampuan daktilitas kolom (Taheri, Moghadam, dan Tasnimy 2017).

Pada studi parametrik ini akan dipaparkan kajian efektifitas konfigurasi tulangan longitudinal dan transversal dalam bentuk kemampuan daktilitasnya baik daktilitas lateral maupun daktilitas kurvatur. Kajian ini memberikan wawasan yang penting bagi akademisi dan praktisi dalam mengimplementasikan peraturan terbaru SNI 2847-2019 terkait bagian desain tulangan kolom pengekang untuk bangunan di daerah rawan gempa yang mengalami perubahan cukup signifikan.

METODE

Untuk keperluan studi parametrik pada makalah ini diambil beberapa data eksperimen yang mendukung terkait dengan konfigurasi tulangan longitudinal dan pengekang yang diambil dari beberapa referensi jurnal ilmiah. (Hammad dan Eissa 2010; Azizinamini et al. 1994; Bayrak dan Sheikh 1997; Mo dan Hwang 1999; Araki dan Kabayama 2004; Seong et al. 2011). Data yang diambil adalah kolom bujur sangkar dengan mutu beton dari 29-88 MPa, konfigurasi tulangan longitudinal dengan jumlah 4 hingga 24, pengikat silang dengan jumlah 1 hingga 3 untuk masing-masing sisi. Selanjutnya dengan data dari beberapa jurnal ilmiah tersebut dibuatkan pengelompokan dalam bentuk tabel berdasarkan jumlah tulangan longitudinal serta transversal yang digunakan agar memudahkan dalam menganalisisnya. Data hasil pengujian beberapa jurnal referensi ditunjukkan seperti dalam Tabel 1. Tabel 2 memperlihatkan lanjutan data penelitian terkait parameter lainnya. Keterangan parameter yang digunakan adalah sebagai berikut: f'_c = mutu beton, b dan h = dimensi kolom, f_{yt} = mutu tulangan longitudinal, f_{yt} = mutu tulangan tranversal, s= spasi tulangan tranversal, d_{bl} = diameter tulangan longitudinal, d_{bs} = diameter tulangan transversal, P= gaya aksial yang diberikan, ρ_l = rasio tulangan longitudinal, ρ_s = rasio volumetrik tulangan pengekang, P = gaya aksial yang diberikan, P_o = kapasitas aksial kolom (ACI 318M-14 2014 Eq.22.4.22). Selanjutnya berdasarkan data ini dilakukan analisis untuk mendapatkan indeks efektifitas kekangan pada masing-masing benda uji sesuai dengan rekomendasi Shin et al. (2015). Data dari berbagai hasil penelitian ini juga dihitung besarnya rasio volumetriknya yang merupakan luas

tulangan pengekang pada kolom. Rasio volumetrik data benda uji kemudian dibandingkan perhitungan rasio volumetrik berdasarkan SNI 2013 dan berdasarkan standar terbaru yaitu SNI 2019. Secara detail SNI 2847-2019 memberikan syarat luas tulangan pengekang sebagai berikut:

Untuk: $P_u \leq 0,3A_g f'_c$ dan $f'_c \leq 70 MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (1) dan (2)

Untuk: $P_u > 0,3A_g f'_c$ atau $f'_c > 70 MPa$, diambil nilai terbesar antara persamaan (1), (2) dan (3).

$$A_{sh} = 0,3k_f k_n \frac{P_u}{f_{vh} * A_{ch}} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

dimana :

P_u = gaya aksial terfaktor

$$k_f = \text{faktor kekuatan beton} = \frac{f'_c}{175} + 0.6 \geq 1,0$$

$$k_n = \text{faktor keefektifan pengekang} = \frac{n_l}{n_{l-2}}$$

n_l = jumlah tulangan longitudinal disekeliling inti kolom yang terkekang lateral (sudut/kait 135°)

Perbandingan luas tulangan pengekang ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kebutuhan luas tulangan pengekang sudah dipenuhi dalam setiap benda uji dari berbagai penelitian ini pada standar yang lama dan standar yang baru (2019)

Selain menggunakan data hasil eksperimen juga dilakukan analisis dengan menggunakan software XTRACT, penggunaan software ini diperlukan untuk menganalisis kapasitas tegangan dan regangan axial serta momen kurvatur yang diperlukan untuk memvalidasi efektifitas kekangan yang terjadi pada hasil eksperimen diatas dan juga memberikan gambaran pengaruh konfigurasi tulangan longitudinal dan pengekang yang berbeda.

Diskretisasi Penampang

Untuk keperluan analisis daktilitas dengan *software* maka seluruh tipe konfigurasi dan material sesuai dengan data hasil eksperimen dibuat model penampangnya. Model penampang dibagi menjadi bagian kecil persegi (*mesh*). Ukuran mesh dibuat otomatis sesuai algoritma program yang digunakan. Ukuran mesh yang lebih rapat akan memberikan hasil yang lebih akurat di dalam memberikan model perilaku material tetapi akan terjadi peningkatan waktu komputasi. Gambar 3 memperlihatkan contoh diskritisasi mesh dari salah satu tipe konfigurasi tulangan.

Pemodelan hubungan tegangan regangan pada penampang beton bertulang terdiri dari tiga model material yaitu material baja tulangan, material beton terkekang dan beton tidak terkekang. Hubungan tegangan regangan material beton terkekang dan tidak terkekang menggunakan model Mander et al (1988). Hubungan tegangan regangan beton terkekang tergantung dari beberapa input parameter yang dimasukkan seperti jarak spasi tulangan trasversal, rasio tulangan transversal arah x

maupun y, jumlah tulangan longitudinal dan luas inti penampang beton. Hubungan tegangan regangan material baja tulangan untuk mutu baja hingga 500 MPa menggunakan template yang disediakan oleh *software* dengan tipe *bilinear with strain hardening*, sementara untuk baja tulangan dengan mutu yang lebih tinggi langsung diinputkan hubungan tegangan regangannya berdasarkan data hasil eksperimen pada jurnal. Hasil dari analisis adalah hubungan momen kurvatur yang menunjukkan kapasitas


Tabel 1 Data Penelitian dari Literatur

Tipe	Sumber	f'_c (MPa)	b (mm)	h (mm)	P/P_o	konfigurasi
L4-T0	Hammad(2010)	51.3	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	73	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	76.4	200	200	0.25	
L4-T0	Hammad(2010)	77	200	200	0.25	
L8-T0	Azizinamini et al(1994)	53.8	305	305	0.16	
L8-T0	Bayrak & Sheikh (2004)	72.1	305	305	0.50	
L8-T1	Azizinamini et al(1994)	50.9	305	305	0.16	
L12-T0	Mo & Wang (2000)	29.4	400	400	0.08	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.32	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.30	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	66.7	250	250	0.58	
L12-T2	Sugano et al (1990)	84.5	250	250	0.54	
L16-T0	Araki & Kabayama (2004)	27	800	800	0.10	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.11	
L16-T1	Qu et al (2013)	92.5	600	600	0.09	
L16-T1	Seong et al (2011)	57.5	450	450	0.10	
L16-T2	Araki & Kabayama (2004)	43.6	800	800	0.18	
L16-T3a	Hwang et al (2013)	83.4	600	600	0.55	
L16-T3b	Hwang et al (2013)	88.5	600	600	0.45	
L24-T2	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.11	
L24-T3	Seong et al (2011)	41.4	450	450	0.10	

Tabel 2 Data Penelitian dari Literatur

Tipe	f_{yl} (Mpa)	f_{yt} (Mpa)	s (mm)	d_{bl} (mm)	d_{bs} (mm)	P (N)	ρ_I	ρ_s
L4-T0	400	298	40	16	8	507,707	2.01%	2.13%
L4-T0	400	274	40	16	10	688,449	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	716,768	2.01%	3.34%
L4-T0	400	274	40	16	10	721,765	2.01%	3.34%
L8-T0	473.34	454	67	19.05	12.7	850034	2.44%	2.73%
L8-T0	454	463	95	19.5	16	3,321,785	2.58%	3.15%
L8-T1	473.34	495.4	41	19.05	9.53	804,204	2.44%	3.82%
L12-T0	534.5	510.6	50	19	6.35	450,000	2.12%	0.79%
L12-T2	404	833	45	12.6	8	1,292,313	2.40%	2.00%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	1,478,750	2.40%	2.57%
L12-T2	404	315	50	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.60%
L12-T2	404	833	40	12.6	8	2,376,188	2.40%	2.25%
L12-T2	404	833	35	12.6	8	2,693,438	2.40%	2.57%
L16-T0	378	358	100	25	16	1,730,000	1.26%	1.00%
L16-T1	608	500	50	12.7	9.53	1,164,375	1.00%	2.38%
L16-T1	735	862	450	32	13	3,330,000	3.57%	0.24%
L16-T1	608	500	50	13	10	838,350	1.0%	2.38%
L16-T2	364	1475	150	25	10.7	4,610,000	1.26%	0.30%
L16-T3	744	817.3	140	25	13	17,119,000	2.25%	0.87%
L16-T3	735	820	100	25	16	14,515,000	2.25%	1.91%
L24-T2	453	486	50	13	10	838,350	1.50%	3.16%
L24-T3	353	343	50	13	10	838,350	1.50%	3.96%

momen setiap penampang dan divalidasi dari hasil penelitian.



Gambar 3 Model Kolom pada XTRACT Setelah Dilakukan *Meshing*

Sumber: (Chadwell dan Imbsen 2004)


Efektifitas dan Daktilitas Kekangan

Koefisien efektifitas geometrik kekangan dihitung berdasarkan persamaan seperti yang diusulkan oleh Mander et al. (1988) sebagai berikut :

$$K_e = \frac{\left(1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6b_c d_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2b_c}\right) \left(1 - \frac{s'}{2d_c}\right)}{(1 - \rho_{cc})} \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dimana ρ_{cc} = rasio luas penampang tulangan longitudinal dan luas inti beton w_i = jarak bersih antara tulangan longitudinal yang dikekang oleh tulangan pengikat silang atau sudut, b_c dan d_c adalah dimensi penampang inti kolom yang diukur dari sumbu tulangan pengekang, s' = jarak bersih tulangan transversal. Penelitian lanjut memperlihatkan tidak hanya rasio $\rho_s f_y / f'_c$ tetapi juga koefisien K_e merupakan faktor penting untuk mencapai daktilitas yang diinginkan dengan memperhatikan efektifitas kekangan tulangan transversal dan seberapa baik distribusi tulangan longitudinalnya mengelilingi inti beton (Shin et al. 2015).

Oleh karena perilaku beton bertulang yang tidak linear maka pada umumnya untuk mendefinisikan parameter daktilitas beberapa peneliti (Brachmann, Browning, dan Matamoros 2004; Bayrak dan Sheikh 1997) secara praktis menggunakan diagram seperti pada Gambar 4. Titik perpindahan saat leleh (Δy) merupakan titik absis perpotongan garis yang ditarik dari perpotongan titik 75% nilai V_{max} pada daerah

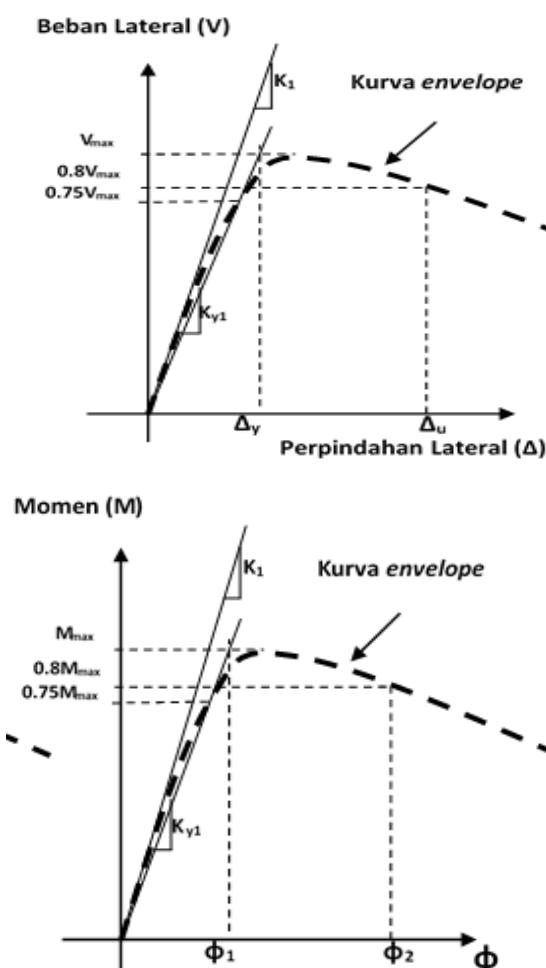

Gambar 4 Kurva Definisi Daktilitas
Sumber: (Brachmann et al. 2004)

elastis dengan garis horisontal yang merupakan nilai maksimum gaya lateral. Titik perpindahan ultimate (Δ_u) didefinisikan sebagai nilai perpindahan setelah puncak yang dapat dicapai pada saat beban lateral mengalami penurunan sebesar 20% dari nilai puncaknya. Sehingga sesuai dengan kurva pada Gambar 3 didapatkan daktilitas perpindahan dan kurvatur :

$$\mu_\Delta = \frac{\Delta_u}{\Delta_y} \quad \mu_\phi = \frac{\phi_2}{\phi_1} \quad \dots \dots \dots (5)$$

Berdasarkan daktilitas perpindahan Ghee, Priestley, dan Paulay (1989) membagi jenis kolom menjadi 3 bagian yaitu:

Sangat daktil	: $\mu_\Delta > 6$
Moderate daktil	: $4 < \mu_\Delta \leq 6$
Terbatas	: $2 < \mu_\Delta \leq 4$

Sementara itu (Sheikh dan Khoury 1997) berdasarkan daktilitas kurvatur membagi jenis kolom menjadi 3 bagian, yaitu :


Sangat daktil	: $\mu_\phi > 16$
Moderate daktil	: $8 \leq \mu_\phi \leq 16$
Rendah	: $\mu_\phi < 8$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indek Efektifitas Kekangan

Hasil analisis studi parametrik dengan menggunakan data-data eksperimen yang tersedia dan dengan menggunakan software XTRACT untuk menghitung besarnya daktilitas kurvatur dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk mendapatkan pengaruh tulangan pengekang terhadap daktilitas kolom maka diperkenalkan istilah rasio kekangan $\rho_s f_y t / f'_c$. Bila rasio ini kalikan dengan koefisien efektifitas geometri kekangan, K_e maka didapatkan Indek Efektifitas Kekangan ($K_e \rho_s f_y t / f'_c$).


Gambar 5 memperlihatkan pengaruh indek efektifitas kekangan terhadap kemampuan daktilitas kolom pada seluruh benda uji. Semakin tinggi Indek Efektifitas Kekangan memberikan efek dalam peningkatan daktilitas lateralnya. Indek efektifitas kekangan memperlihatkan bahwa daktilitas berbanding lurus dengan mutu baja tulangannya dan berbanding terbalik dengan mutu betonnya dan sebanding dengan koefisien efektifitas geometriknya. Hal ini yang menjadi dasar penggunaan persamaan rasio volumetrik dalam peraturan beton dalam SNI 2847-2019.

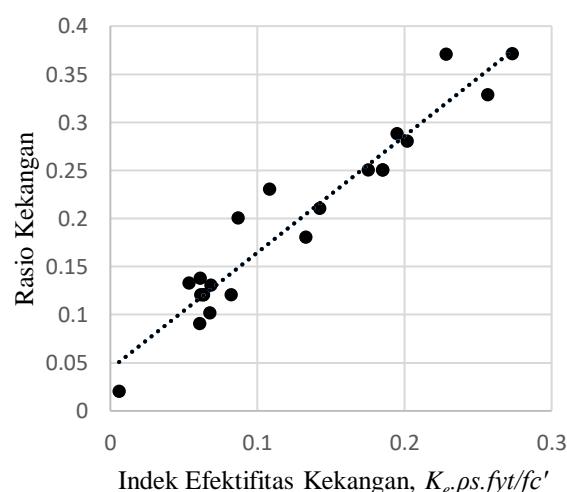

Gambar 5 Korelasi Indek Efektif Kekangan terhadap Kemampuan Daktilitas Lateral Kolom

Tabel 3 Daktilitas pada Berbagai Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal

Tipe	ρ_{sfyt}/fc'	Ke	Δy (mm)	Δu (mm)	μ_Δ	Drift	μ_φ	$A_{sh}/s.hc$	Ratio	
									SNI 2013	SNI 2019
L4-T0	0.12	0.511	5.00	31.00	6.20	0.04	20.42	0.014	0.93	0.93
L4-T0	0.13	0.526	5.50	19.70	3.60	0.03	19.45	0.022	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.20	21.50	4.10	0.03	15.68	0.014	0.93	0.70
L4-T0	0.12	0.526	5.50	24.00	4.40	0.03	12.60	0.014	0.93	0.70
L8-T0	0.23	0.470	5.40	37.60	7.00	0.04	>16	0.015	1.36	1.36
L8-T0	0.20	0.435	4.60	21.20	4.60	0.01	>16	0.016	1.14	0.41
L8-T1	0.37	0.617	6.20	49.20	8.00	0.05	10.12	0.02	2.22	2.22
L12-T0	0.14	0.446	21.60	52.70	2.44	0.03	17.78	0.004	0.80	0.80
L12-T2	0.25	0.702	3.00	20.00	6.70	0.04	>16	0.022	2.44	2.44
L12-T2	0.25	0.740	3.00	19.00	6.30	0.04	>16	0.028	2.55	2.55
L12-T2	0.12	0.684	2.00	5.00	2.50	0.01	11.00	0.019	0.83	0.49
L12-T2	0.28	0.721	2.00	7.00	3.50	0.01	>16	0.024	2.67	1.60
L12-T2	0.25	0.740	2.00	10.00	5.00	0.02	>16	0.028	2.55	1.56
L16-T0	0.13	0.402	48.00	96.00	2.00	0.04	8.20	0.005	0.71	0.71
L16-T1	0.21	0.678	36.70	207.90	5.70	0.06	24.80	0.01	1.00	1.00
L16-T1	0.02	0.295	7.00	14.60	2.10	0.01	17.16	0.002	0.20	0.20
L16-T1	0.28	0.678	40.8	227.8	5.58	0.06	25.26	0.012	1.71	1.71
L16-T2	0.10	0.667	58.00	395.50	6.82	0.07	4.39	0.003	1.00	1.00
L16-T3a	0.09	0.675	5.80	18.00	3.10	0.01	>16	0.009	0.90	0.47
L16-T3b	0.18	0.738	12.40	50.40	4.10	0.03	>16	0.02	2.00	1.25
L24-T2	0.37	0.737	42.60	244.70	5.74	0.07	15.26	0.016	2.00	2.00
L24-T3	0.33	0.782	33.40	258.10	7.73	0.07	>16	0.021	1.91	1.91

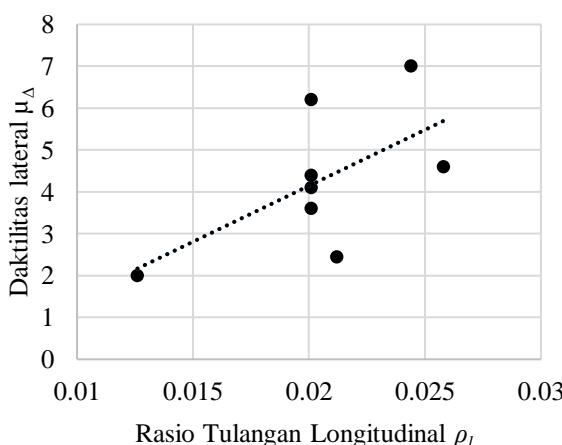**Gambar 6** Korelasi Rasio Tulangan Longitudinal dengan Daktilitas Lateral

Konfigurasi Tulangan Longitudinal dan Transversal (Pengikat Silang)

Gambar 6 memperlihatkan kecenderungan pengaruh tulangan longitudinal terhadap efektifitas kekangan


yang ditunjukkan dalam kemampuan daktilitasnya yang semakin meningkat. Pada peraturan SNI 2847-2013 persamaan kebutuhan minimum tulangan pengekang belum memasukkan faktor jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada penahan lateral sudut atau pengikat silang (*cross ties*) yang ditekuk 1350, namun pada SNI 2847-2019 yang telah mengikuti perkembangan terbaru dari ACI 318M-14 telah memasukkan faktor tulangan longitudinal sebagai parameter yang mempengaruhi kebutuhan tulangan pengekang.

Penggunaan tulangan longitudinal yang semakin bertambah dan merata pada seluruh sisi memberikan peningkatan daktilitas lateral. Penggunaan tulangan longitudinal saja tanpa diikat dengan menggunakan pengikat silang tidak cukup meningkatkan daktilitas, hal ini dapat dilihat pada Persamaan 4 koefisien efektifitas geometrik Ke dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu pengaruh efektifitas kekangan arah horizontal (Kh) dan pengaruh efektifitas kekangan arah vertikal (Kv), sehingga $Ke=Kh,Kv\geq 1$. Dimana koefisien kekekangan arah horizontal :

$$K_h = 1 - \sum_{i=1}^n \frac{(w_i)^2}{6b_c d_c} \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$


Paultre dan Légeron (2008) menyederhanakan :

Dimana n_l adalah jumlah tulangan longitudinal yang diikat oleh tulangan pengekang sudut atau kait 135° . Sesuai dengan Tabel 3 dan persamaan (6) dan (7) diatas bahwa semakin banyak tulangan longitudinal yang terkekang pengikat silang maka semakin efektif penampang mengekang inti beton. Gambar 7 memperlihatkan signifikansi peningkatan daktilitas lateralnya pada kolom yang diberi penambahan tulangan pengikat silang (benda uji L16-T1, L16-T2, L16-T3a dan L16-T3b). Pada Gambar 8 terlihat hasil analisis Momen-Kurvatur benda uji L16-T0, L16-T1, L16-T2 dan L16-T3 dengan menggunakan XTRACT untuk penampang dengan dimensi dan jumlah tulangan longitudinal yang sama namun memiliki perbedaan dalam jumlah pengikat silang yang menjadi penahan lateral tulangan longitudinalnya.

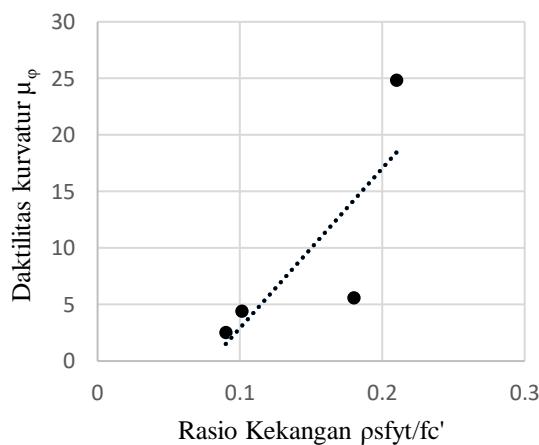

Gambar 7 Pengaruh Penambahan Penggunaan *Crossties* pada Tulangan Pengekang (L16-T1 Sampai T3) terhadap Daktilitas Kurvatur

Pada peraturan baru pengaruh jumlah tulangan longitudinal yang terkekang pada penahan lateral dimasukkan dalam variabel k_n , yang merupakan fungsi dari jumlah tulangan longitudinal yang terikat oleh hoop atau pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya. Penelitian dari Welt et al. (2017) memberikan bukti yang menguatkan bahwa pengikat silang dengan sudut 135° pada kedua ujungnya memberikan perilaku yang lebih baik daripada pengikat silang dengan ujung 90° dan 135° pada ujung lainnya.

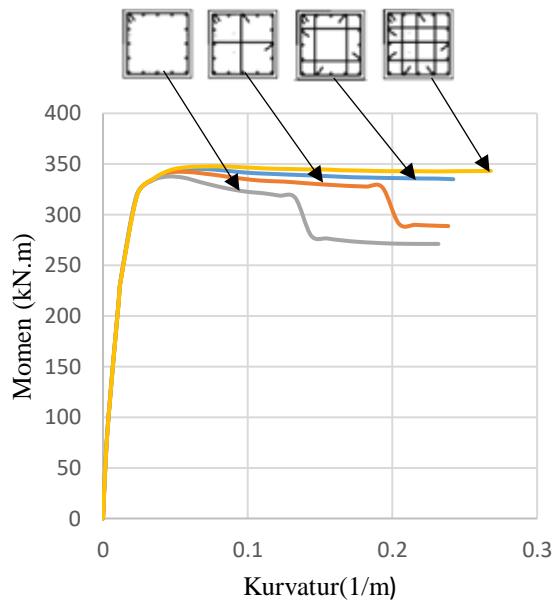

Gambar 8 Hubungan Momen-Kurvatur pada Peningkatan Jumlah Tulangan Pengikat


Pengaruh Beban Aksial

Pada SNI 2013 luas tulangan pengekang tidak tergantung dari beban aksial yang bekerja pada kolom, karena prinsipnya hanya menggantikan luas penampang yang berkurang akibat terkelupasnya selimut beton. Namun data penelitian pada semua benda uji dengan beban aksial $\geq 0.3P_0$ (L12-T2 dan L16-T3) yang diperlihatkan pada Gambar 9 memberikan korelasi pengaruh beban aksial pada beban diatas $0.3A_g f_c'$ terhadap penurunan daktilitas lateral secara drastis. Sesuai dengan konsep Indek efektitas kekangan kondisi ini dapat diantisipasi dengan menambah luas tulangan pengekang serta penggunaan pengikat silang yang terkait pada setiap tulangan longitudinal. Sebagai konsekuensinya kebutuhan luas tulangan pengekang tidak lagi sebagai konstanta tetapi bertambah banyak dengan semakin besarnya beban aksial yang bekerja. Penelitian terakhir Rodrigues et al. (2016) mengenai efek beban aksial terhadap daktilitas kolom yang diberi beban lateral biaksial siklik memberikan data terjadinya penurunan sekitar 20% hingga 50%.

Perbandingan dengan SNI 2847-2013

Edisi terbaru ACI 318M-14 dan juga SNI 2847-2019, memasukkan pengaruh gaya aksial, pengaruh beton mutu tinggi, dan jumlah tulangan longitudinal yang terikat pada kait 135° ke dalam rumus penentuan rasio tulangan pengekang seperti yang ditunjukkan dalam persamaan (3). Untuk memperlihatkan pengaruh perubahan standar peraturan pada hasil eksperimen yang dianalisis dalam studi ini maka dibuat nilai rasio tulangan pengekang ($A_{sh}/s.hc$) yang


ada, serta perbandingannya dengan nilai rasio dari standar SNI 2013 dan SNI 2019. Nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kebutuhan tulangan pengekang dibawah nilai minimum standar yang berlaku baik untuk SNI 2013 maupuan SNI terbaru (SNI 2019).

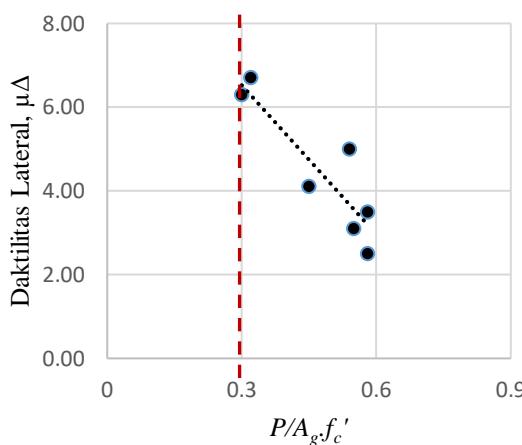


Gambar 9 Pengaruh Beban Aksial pada Duktilitas Lateral Kolom

Tabel 3 memperlihatkan hasil dari perhitungan rasio tersebut. Secara umum terlihat bahwa konfigurasi penampang tanpa pengikat silang (*cross ties*) dan hanya mengandalkan tulangan longitudinal sulit untuk memenuhi standar tulangan pengekang sesuai peraturan. Konfigurasi jenis ini sebagian menghasilkan duktilitas lateral diatas 4, namun kapasitas drift yang dihasilkan disekitar 3% bahkan pada benda uji dengan $P/P_o=0.5$ (L8-T0) menghasilkan drift 1%. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa secara umum penggunaan *cross ties* dengan rasio yang memenuhi standar memiliki kemampuan duktilitas lateral lebih tinggi dari 4,0. Kolom dengan rasio tulangan pengekang dibawah persyaratan (L12-T2, L16-T1, L16-T3) menghasilkan duktilitas yang rendah. Pemberian gaya aksial yang besar memberikan kemampuan duktilitas kurvatur yang rendah (L16-T3). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa gaya aksial yang bekerja pada kolom memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan duktilitas kolom tersebut. Pada peraturan SNI 2019 pengaruh besarnya gaya aksial tersebut diperhitungkan apabila $P_u > 0,3A_g f'_c$ atau $f'_c > 70 \text{ MPa}$. Pada tabel tersebut terlihat juga bahwa SNI terbaru akan memberikan kebutuhan tulangan pengekang yang lebih banyak sehingga kolom memiliki duktilitas yang mencukupi untuk menahan kebutuhan deformasi yang disyaratkan. Untuk melihat pengaruh penggunaan peraturan baru terhadap berbagai konfigurasi yang dianalisis dalam studi ini dibuat suatu grafik seperti terlihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.

Pada Gambar 10 terdapat 4 kuadran yang memperlihatkan pemenuhan rasio tulangan pengekang kolom terhadap standar dengan duktilitas lateral yang dicapai dari hasil penelitian. Kuadran 1 adalah data eksperimen yang memenuhi nilai minimum rasio tulangan pengekang dan memiliki duktilitas lateral minimum 4. Kuadran 2 adalah hasil eksperimen yang tidak memenuhi syarat minimum tetapi memiliki duktilitas diatas 4. Kuadran 3 adalah hasil eksperimen yang rasio tulangan pengekangnya dibawah nilai minimum standar dan memiliki tingkat duktilitas dibawah 4. Sementara kuadran 4 adalah hasil eksperimen yang memenuhi standar minimum tetapi menghasilkan duktilitas yang kurang dari 4.

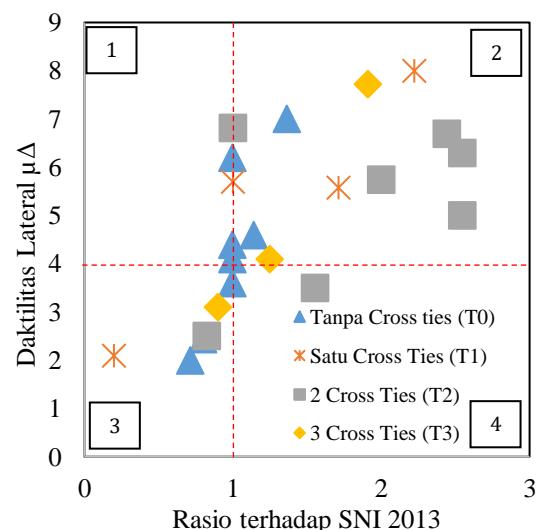

Gambar 10 Rasio Tulangan Benda Uji terhadap Nilai minimum SNI 2013

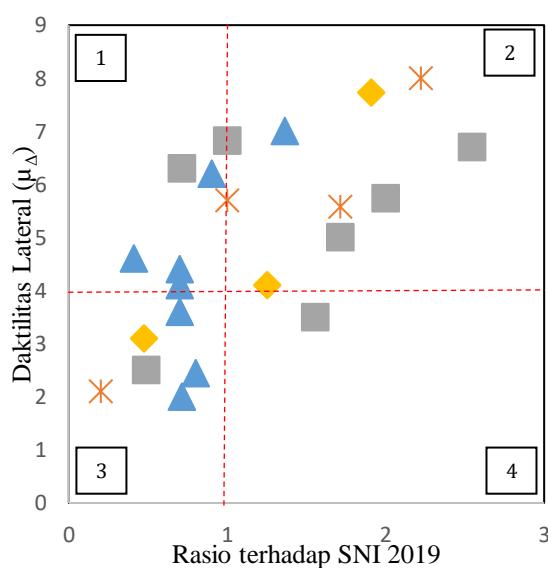

Gambar 11 Rasio Tulangan Benda Uji terhadap Nilai Minimum SNI 2847- 2010

Secara umum pada Gambar 10 seluruh kolom dari data eksperimen sudah berada di kuadran 1 dan 3, yaitu kuadran yang sesuai dengan kondisi yang dimaksud dalam standar. Pemberlakuan luas tulangan pengekang menggunakan peraturan baru diperlihatkan pada Gambar 11.

Penggunaan standar baru mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat minimum jumlah tulangan pengekang terutama pada kolom dengan tulangan longitudinal yang banyak namun tanpa tulangan pengikat lateral. Sekalipun dari sisi daktilitas masih memenuhi persyaratan tetapi dari sisi peraturan tidak memenuhi syarat. Hal ini memperlihatkan juga bahwa standar yang baru memiliki standar daktilitas yang lebih tinggi dari 4 terutama untuk kolom dengan beban aksial yang besar atau kolom dengan mutu beton yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penampang serta validasi dari hasil eksperimen maka didapatkan konfigurasi tulangan pengekang kolom dengan tulangan longitudinal tanpa *cross ties* memberikan kemampuan daktilitas lateral dan kurvatur yang rendah.

Pemberian pengikat silang (*cross ties*) menambah kemampuan daktilitas kolom, baik lateral maupun kurvatur.

Penggunaan pengikat silang harus disertai dengan penambahan tulangan longitudinal atau tulangan longitudinal harus diberi pengikat silang (*cross ties*) agar efektif memberikan kekangan inti beton terutama dalam arah vertikal.

Perubahan standar luas tulangan pengekang pada SNI 2847-2019 memberikan tingkat keamanan yang lebih terutama kepada kolom dengan beban aksial lebih dari $0.3 Ag.fc'$, atau kolom dengan mutu beton > 70 MPa, hal ini dapat dilihat dari hasil studi parametrik untuk kolom dengan beban aksial tinggi memiliki daktilitas lateral yang rendah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan untuk Universitas Kristen Maranatha dengan pemberian fasilitas laboratorium serta dana penelitian T.A. 2019 sehingga proses penelitian berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada Ryan P dan Ackerlay S, mahasiswa yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- American Concrete Institute. 2014. "ACI 318M-14 Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary." Detroit.
- Araki, Hideo, dan Kenji Kabayama. 2004. "Seismic Performance of Full Scale Reinforced Concrete Columns Containing Coal Ash." In *13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada August 1-6, 2004. Paper No. 15, 1-14.*
- Azizinamini, A, SSB Kuska, P Brungardth, dan E Hatfield. 1994. "Seismic Behavior of Square High-Strength Concrete Column." *Structural Journal ASCE* 91 (3): 336-45.
- Badan Standardisasi Nasional. 2013. "SNI 03-2847 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung."
- Badan Standarisasi Nasional. 2019. "SNI 03-2847 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung."
- Bayrak, Oguzhan, dan Shamim A Sheikh. 1997. "High-Strength Concrete Columns under Simulated Earthquake Loading." *Structural Journal ACI* 94 (6): 708-22.
- Bjerkeli, L., J. J. Jensen, dan A Tomaszewicz. 1990. "Deformation Properties and Ductility of High-Strength Concrete." In *Utilization of High Strength Concrete-Second International Symposium, ACI Publication, 121:215-36.* <https://doi.org/10.14359/2844>.
- Brachmann, Ingo, Jo Ann Browning, dan Adolfo Matamoros. 2004. "Drift-Dependent Confinement Requirements for Reinforced Concrete Columns Under Cyclic Loading." In *ACI Structural Journal*, 101:669-77. American Concrete Institute. <https://doi.org/10.14359/13389>.
- Chadwell, C. B., dan R. A. Imbsen. 2004. "XTRACT: A Tool for Axial Force - Ultimate Curvature Interactions." In *Proceedings of the 2004 Structures Congress - Building on the Past: Securing the Future, 1723-31.* [https://doi.org/10.1061/40700\(2004\)178](https://doi.org/10.1061/40700(2004)178).
- Ghee, Ang Beng, M J Nigel Priestley, dan T Paulay. 1989. "Seismic Shear Strength of Circular Reinforced Concrete Columns." *Structural Journal ACI* 86 (1): 45-59.
- Hammad, Y H, dan M Eissa. 2010. "Experimental Performance of HSC Columns under Cyclic Loads." Ph. D. Dissertation, Benha University, Egypt.
- Mander, J. B., M. J. N. Priestley, dan R. Park. 1988. "Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete." *Journal of Structural Engineering ASCE* 114 (8): 1804-26.

- https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1988)114:8(1804).
- Mo, Y L, dan M L Hwang. 1999. "New Configuration of Lateral Steel for RC Column." *Practice Periodical on Structural Design and Construction* 4 (3): 111–18.
- Paultre, P, dan F Légeron. 2008. "Confinement Reinforcement Design for Reinforced Concrete Columns." *Journal of Structural Engineering ASCE* 134 (5): 738–49.
- Rodrigues, Hugo, André Furtado, dan António Arêde. 2016. "Behavior of Rectangular Reinforced-Concrete Columns under Biaxial Cyclic Loading and Variable Axial Loads." *Journal of Structural Engineering ASCE* 142 (1): 1–8. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541X.0001345.
- Saatcioglu, Murat, dan Salim R. Razvi. 1992. "Strength and Ductility of Confined Concrete." *Journal of Structural Engineering ASCE* 118 (6): 1590–1607. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1992)118:6(1590).
- . 2002. "Displacement-Based Design of Reinforced Concrete Columns for Confinement." *ACI Structural Journal* 99 (1): 3–11. https://doi.org/10.14359/11030.
- Sakai, Yuuki, Junichi Hibi, Shunsuke Otani, dan Hiroyuki Aoyama. 1990. *Experimental Studies on Flexural Behavior of Reinforced Concrete Columns using High-Strength Concrete*. Japan Concrete Institute Sapporo.
- Seong, Dai Jeong, Tae Hoon Kim, Myung Seok Oh, dan Hyun Mock Shin. 2011. "Inelastic performance of high-strength concrete bridge columns under earthquake loads." *Journal of Advanced Concrete Technology* 9 (2): 205–20. https://doi.org/10.3151/jact.9.205.
- Sheikh, Shamim A, dan Shafik S. Khoury. 1997. "A Performance-Based Approach for the Design of Confining Steel in Tied Columns." *ACI Structural Journal* 94 (4): 421–31. https://doi.org/10.14359/493.
- Sheikh, Shamim A, dan Suzru M. Uzumeri. 1980. "Strength and Ductility of Tied Concrete Columns." *Journal of Structural Division ASCE* 106 (5): 1079–1102.
- Sheikh, Shamim A, dan C. C. Yeh. 1992. "Analytical Moment-Curvature Relations for Tied Concrete Columns." *Journal of Structural Engineering ASCE* 118 (2): 529–44. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1992)118:2(529).
- Sheikh, Shamim A, dan Ching-Chung Yeh. 1990. "Tied Concrete Columns under Axial Load and Flexure." *Journal of Structural Engineering ASCE* 116 (10): 2780–2800. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9445(1990)116:10(2780).
- Sheikh, Shamim A, dan C C Yeh. 1986. "Flexural behavior of confined concrete columns." In *ACI Journal Proceedings*, 83:389–404.
- Shin, H. O., Y. S. Yoon, W. D. Cook, dan D. Mitchell. 2015. "Effect of Confinement on the Axial Load Response of Ultrahigh-Strength Concrete Columns." *Journal of Structural Engineering ASCE* 141 (6): 1–18. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541X.0001106.
- Shin, H.O., Y.S. Yoon, W.D. Cook, dan D. Mitchell. 2015. "Effect of Confinement on the Axial Load Response of Ultrahigh-Strength Concrete Columns." *ASCE Journal of Structural Engineering* 141 (June): 1–18. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.
- Taheri, Ali, Abdolreza S. Moghadam, dan Abass Ali Tasnim. 2017. "Critical Factors in Displacement Ductility Assessment of High-Strength Concrete Columns." *International Journal of Advanced Structural Engineering* 9 (4): 325–40. https://doi.org/10.1007/s40091-017-0169-6.
- Welt, Travis S., Leonardo M. Massone, James M. LaFave, Dawn E. Lehman, Steven L. McCabe, dan Pablo Polanco. 2017. "Confinement Behavior of Rectangular Reinforced Concrete Prisms Simulating Wall Boundary Elements." *Journal of Structural Engineering ASCE* 143 (4): 1–12. https://doi.org/10.1061/(asce)st.1943-541X.0001682.